

翰可國際

建材綜合產品

HDP 系列

HDP 寫真板
HDP 同色自黏封邊條
HDP 木芯板系統櫃
HDP NANO 寫真板
HDP 耐燃一級板
HDP 訂製門組
HDP 後製門框
HDP 訂製格柵

潔能系列

潔能櫥櫃板材
潔能同色自黏封邊條
潔能防火板

自黏軟片

HDP 寫真板花色
潔能櫥櫃板花色
超寫真花色

機器專用封邊條

ABS 封邊條
PVC 封邊條

全台連工帶料服務

HDP 訂製門組
瑞士柯諾 超耐磨木地板
Art Floor 超耐磨木地板
美耐板搗擺隔間
舊家具換色、電梯貼膜工程



官方網站



官方 LINE




Facebook

HDP 訂製格柵

產品特色

- ✓ HDP 寫真板全系列花色皆可訂製。
- ✓ 底材採用日本製造矽酸鈣板 6mm。
- ✓ 表面包覆 HDP 聚丙烯薄膜，不含塑化劑、TVOC 有機溶劑、重金屬等有害物質。
- ✓ A 型結構體可方便施工固定於牆面或天花板，亦可採用輕鋼方管做懸吊。

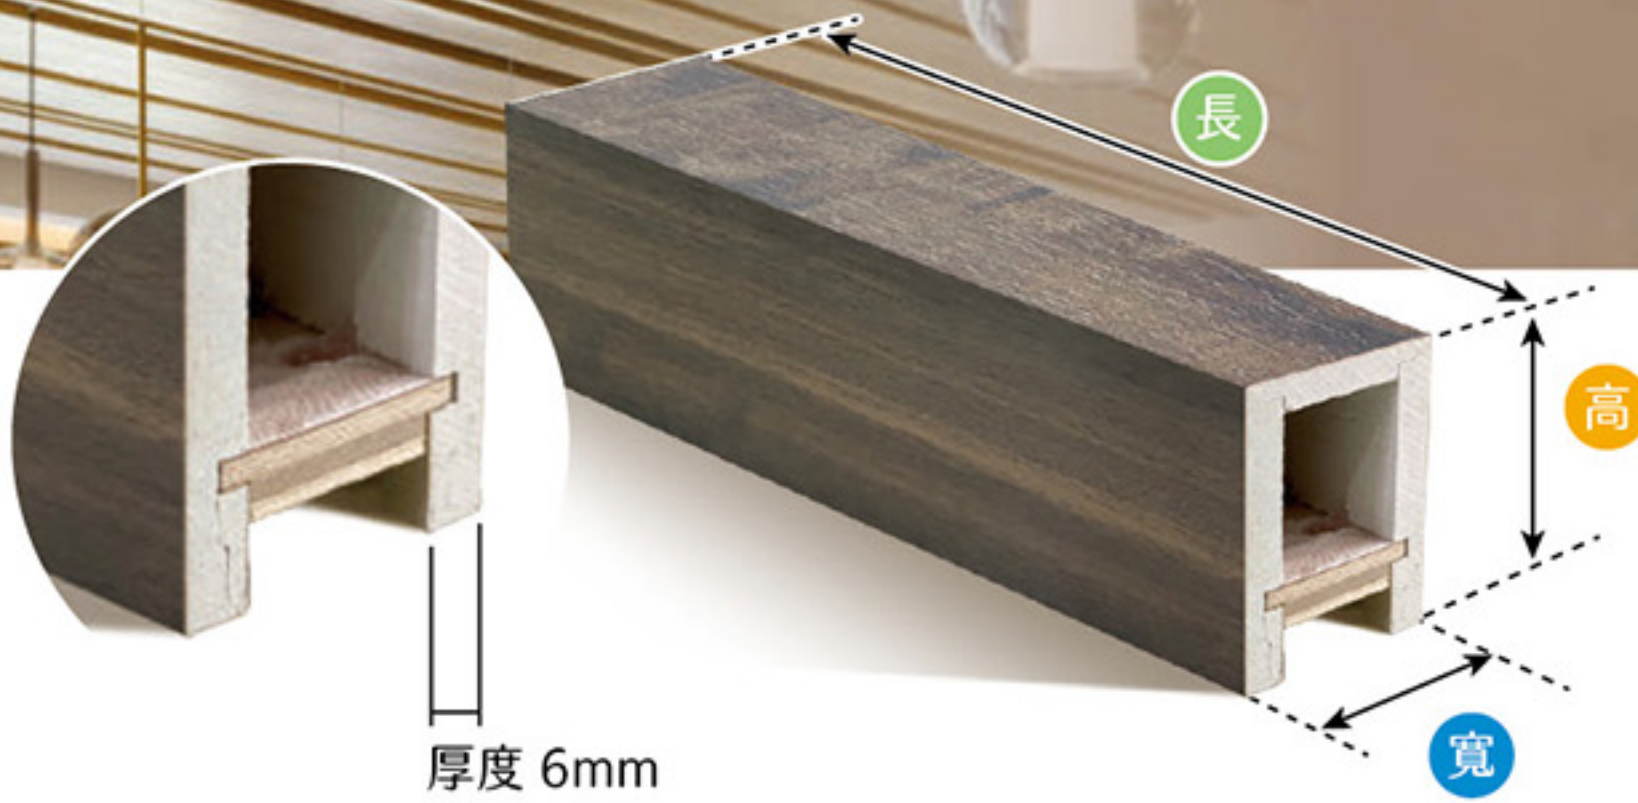


腳高 0.8 cm - 適用牆面內嵌式

腳高 0.1 cm - 適用天花板懸吊、牆面外掛式


	高 3 cm	高 4 cm	高 5 cm	高 6 cm	高 8 cm	高 10 cm	高 12 cm	高 15 cm
寬 3 cm	9 支 / 組	8 支 / 組	7 支 / 組	6 支 / 組	5 支 / 組	4 支 / 組	3 支 / 組	-
寬 4 cm	8 支 / 組	7 支 / 組	6 支 / 組	6 支 / 組	5 支 / 組	4 支 / 組	3 支 / 組	3 支 / 組
寬 5 cm	8 支 / 組	7 支 / 組	6 支 / 組	6 支 / 組	4 支 / 組	4 支 / 組	3 支 / 組	3 支 / 組

長 242 CM (固定 8 尺) 起訂量 1 組，不含運費


安裝方式

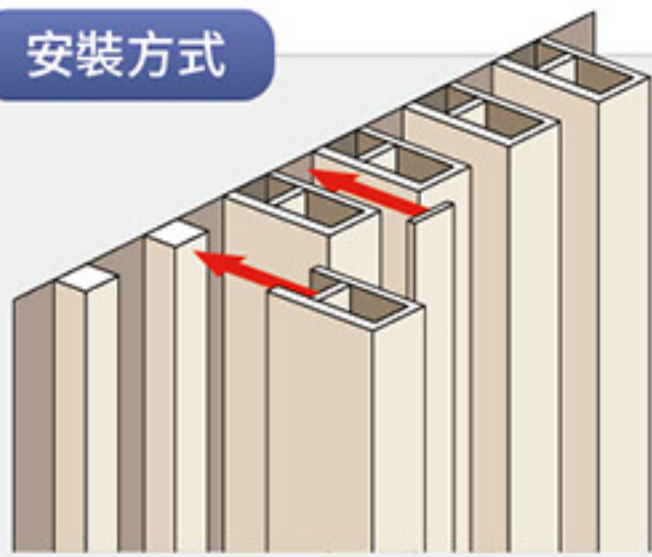

A 型格柵 + 自備內嵌條

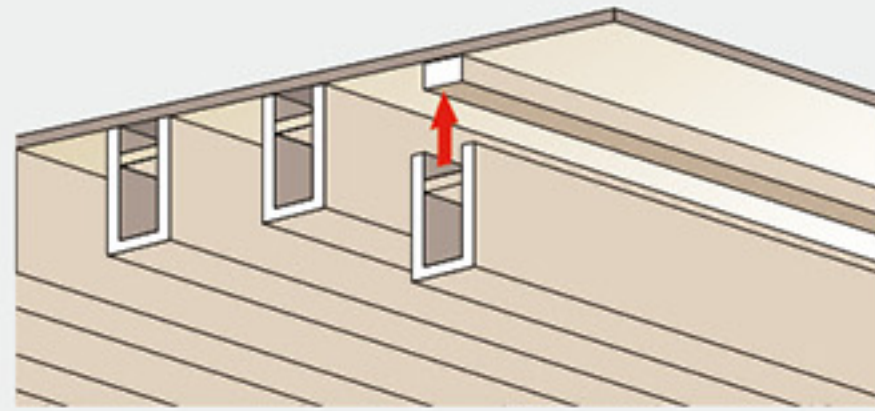

天花板工法

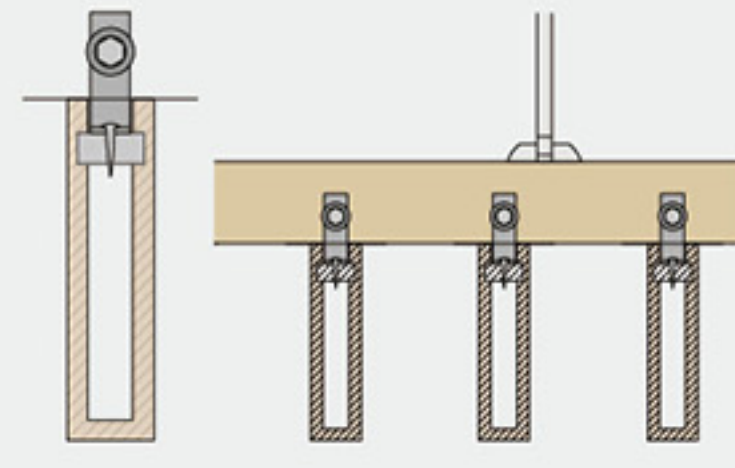

天花板鋼管工法



更多資訊
請掃描 QR 碼
進入官網 格柵



M SUPER FINE FILM 超·寫真自黏軟片



牆面/櫃面/舊傢俱
電梯車廂貼膜換色
全台連工帶料 <<<



HDP NANO 奈米強化

Ag⁺ 特殊UV層 (抗菌抗病毒加工)

透明層 (奈米強化)

磨擦損傷 →
日照髒污 →

木紋印刷層
著色層



在特殊紫外線 (UV) 塗層中加入銀離子抗菌劑，利用銀離子的特性，可抑制細菌 / 病毒繁殖。



奈米結晶造核技術的處理，將樹脂分子結晶化。提高表面耐磨以及抗汙力並具備透明性及柔軟度。

日本 SIAA (抗菌產品技術委員會) 協會認證




經日本 SIAA 抗菌產品技術委員會審核，本產品 HDP 奈米強化表面裝飾材料已通過 ISO21702 抗病毒加工及 ISO22196 抗菌加工兩項製品試驗認證。



更多資訊
請掃描 QR 碼
進入官網 NANO

奈米強化技術提高耐磨度

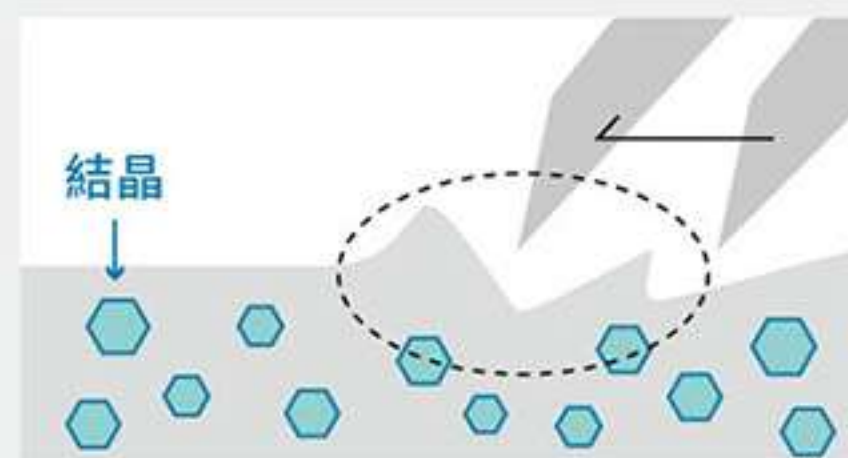

一般透明層

NANO 奈米結晶造核劑



利用 NANO 奈米結晶造核技術，將樹脂分子結晶化



奈米強化透明層

經 CNS11367 耐磨試驗測試，
耐磨轉數可達 1,000 轉。

奈米強化系列 8 色

JP-3023A
白杉栗木

JP-3016A
熊野白樺

JP-3529A
信濃白橡

JP-3138A
明石白橡

JP-3211A
秋野深橡

JP-3081A
岩灰櫟木

JP-3406A
北岳胡桃

JP-3552A
富山胡桃

抗病毒、銀離子抗菌加工性能試驗

抗病毒性能檢驗
參考 ISO21702



※病毒沒有細胞，會通過進入人體（如人類）的細胞而增殖。尺寸約為 0.02 至 0.3 微米。經過抗病毒抗菌加工的表面可以防止病毒孳生。

抗菌性能檢驗
參考 ISO22196



※細菌是一種由一個細胞組成的單細胞生物。在有營養的地方繁殖。大小約為 1 至 10 微米。經過抗菌抗病毒加工過的表面可以防止細菌孳生。

※注意：本產品僅能降低病毒或細菌的孳生，無法 100% 完全抑制病毒或細菌，請維持清潔並勤做消毒才能保持環境衛生。

HDP 耐燃一級板 4mm

日本 HDP 聚丙烯

PP 環保面材

4mm 矽酸鈣板

MIT 台灣製造 (符合綠建材標章)



更多資訊
請掃描 QR 碼
進入官網 耐燃

產品特色

- ✓ 新技術新工法耐燃一級標準
- ✓ 符合 CNS14705-1 整體耐燃一級
- ✓ 表面為 HDP 環保健康聚丙烯 (PP) 材質
- ✓ 同色收邊不織布、自黏軟片
- ✓ 免塗裝、免油漆、快速施工
- ✓ HDP 全系列花色皆可訂製供貨
- ✓ 同色夾板、木芯板，皆可訂製搭配整體設計

施工用配件

- ✓ 同色不織布
- ✓ 補修筆
- ✓ 免釘膠
- ✓ 同色自黏軟片
- ✓ 雙面膠帶

★ 新技術新工法整體耐燃一級 (CNS14705-1)

★ 表面 PP 材料無塑化劑、不含揮發性有機物 (TVOC)、不含重金屬

潔能櫥櫃板

enhance your life

表面材料通過歐盟 **RoHS** 規範




更多花色



表面抗菌加工 ISO 22196

1 分板	庫存品	4 尺 x 8 尺 x 2.7mm (單面)	F1 板材	不織布	庫存品	2 尺 x 8 尺	不織布
2 分板		4 尺 x 8 尺 x 3.6mm (單面)	F1 板材	自黏軟片		4 尺寬	波音軟片
木芯板		4 尺 x 8 尺 x 17.2mm (單面 / 雙面)	F3/ 麻六	耐燃一級板	訂製品	4 尺 x 8 尺 x 4mm	矽酸鈣板
自黏封邊條		6 分 / 8 分 / 吋 2 (100 尺)	收邊條 請來電洽詢 詳細規格			4 尺 x 8 尺 x 3mm	碳酸鎂板
機器封邊條		寬 22mm / 29mm / 44mm / 47mm				4 尺 x 8 尺 x 17.2mm (單面)	F3/ 麻六

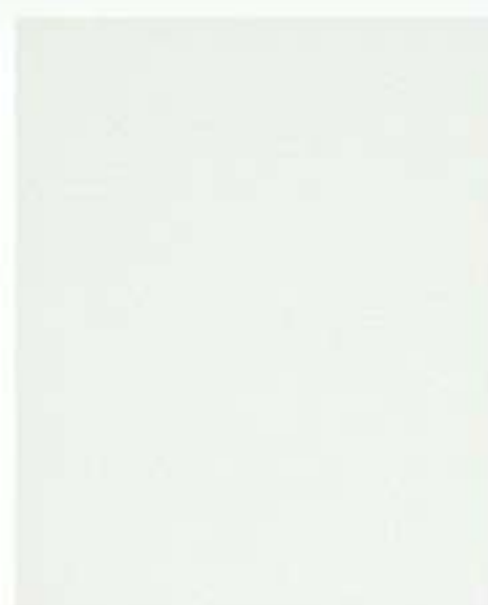

N-5403 靜柔白



N-5522 雅米白



N-5425 暖沙丘



N-5519 薄霧灰



N-5471 消光灰



N-5410 米沙灰



N-5285 冰川灰



N-5314 法蘭布紋



N-5289 雪印木紋



N-5903 白衫木紋



N-5483 染白胡桃



N-5236 北歐白橡



N-5209 直紋淺橡



N-5299 秋色柚木



N-5536 純色橡木



N-5871 水暖白橡



N-5222 鄉村棕櫚



N-5288 復刻白橡



N-5306 拼接灰橡



N-5258 銀灰黑橡



N-5227 金霧星砂



N-5272 暖調金影



N-5243 錦灰銀光



N-5230 夜幕銅影

HDP

木芯板系統櫃

HDP 寫真板面材採用日本製造聚丙稀 (PP) 無毒環保材質；高解析印刷技術，免塗裝，免油漆，同色收邊。

PP 材料不含甲醛，燃燒不產生戴奧辛，不含塑化劑，不含重金屬，不含 TVOC 等有害物質。為安全且真正環保的室內裝修材料，底材採用木芯板及夾板，具有耐用質輕的特色，適合新屋裝潢，老屋翻修，各種木作櫃體，壁面都可應用。專用 ABS 封邊條可用於自動封邊機加工，可縮短工時，提高效率。



ABS 封邊條



同色收邊



MIT 木芯板



斜把手

諮詢表單



114 台北市 內湖區瑞光路 258 巷 2 號 6 樓之 2
406 台中市 北屯區軍福十九路 309 號
709 台南市 安南區培安路 293 號
802 高雄市 苓雅區海邊路 29 號 20 樓 B2

全台展示間





官網



LINE

拉米諾連結系統

承襲自歐洲的經典工藝

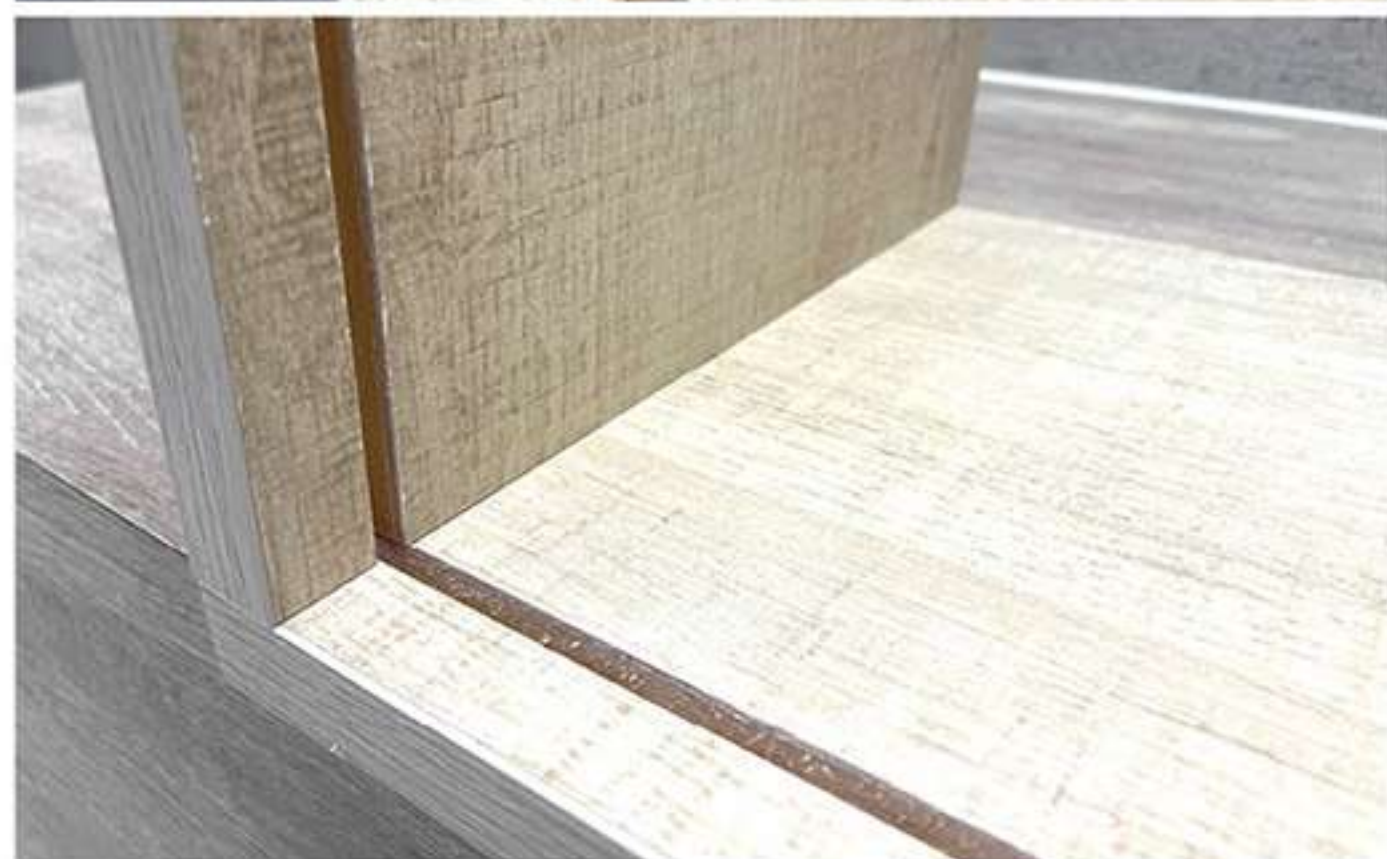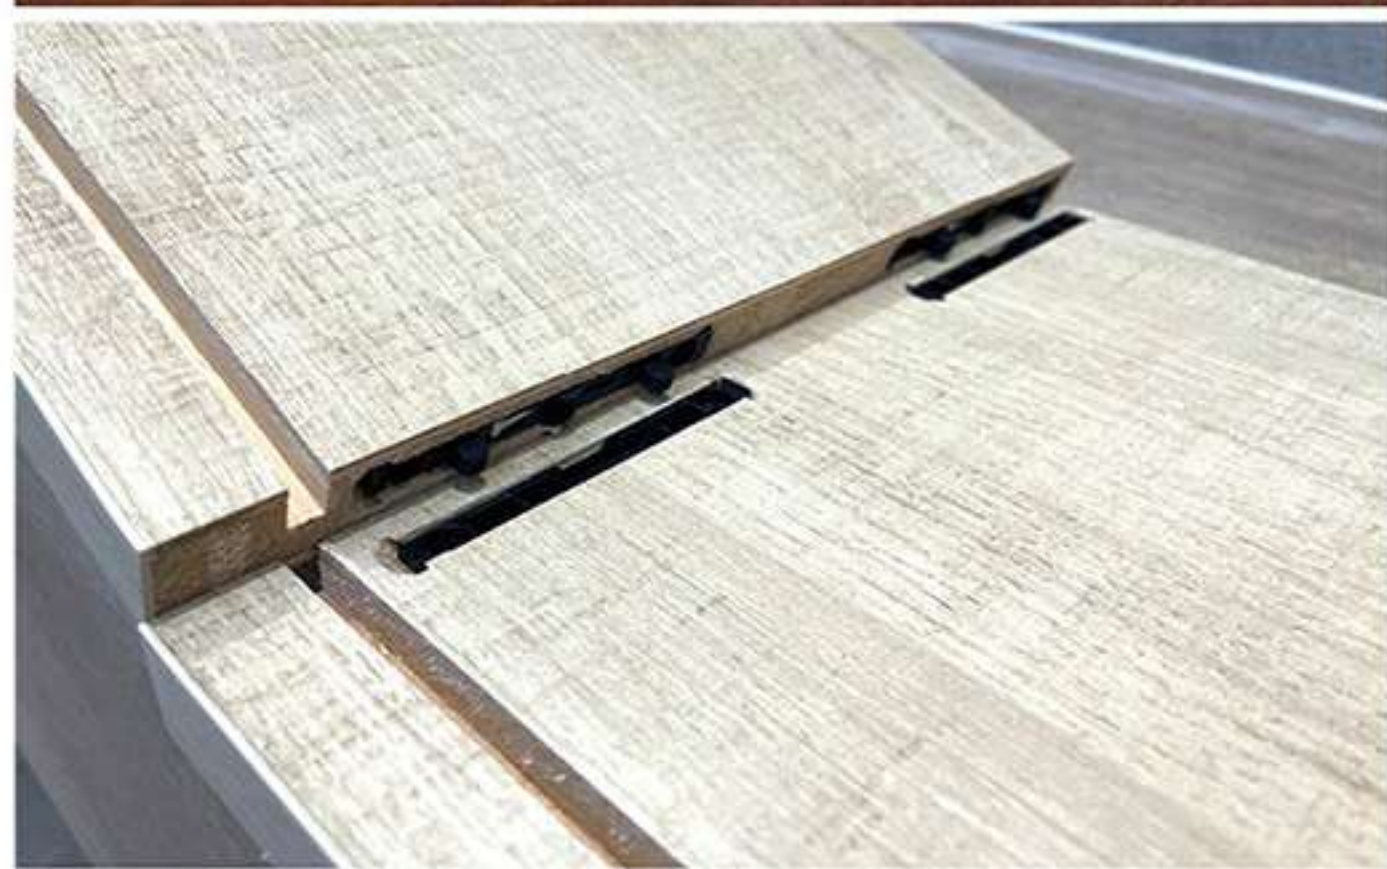

甚麼是拉米諾連結系統？

隱藏式榫接工法，免用螺絲，
組裝快速穩固適應各種銜接角度。

拉米諾連結系統優點

◆ 組裝快速工期短

相較傳統木作，拉米諾系統化組件可縮短現場安裝時間，提升施工效率。

◆ 高強度結合，耐用度再升級

拉米諾榫接技術結構穩固，搭配木芯板承重表現佳，可多角度組裝滿足多變設計。



< 示意圖 >

| 拉米諾連結系統實際案例

居家櫃體案例



多角度設計案例





| Z 把手、斜邊把手與圓弧櫃體造型，突破系統櫃難以實現的工法限制。



Z 型把手



圓弧造型



斜邊把手



所有花色



封邊花色