

HDP Door

訂製門組

後製門框

連工帶料



掃碼玩配色



INTERIOR DOOR

免泥作 / 免貼皮 / 快速施工



關於 HDP Door 訂製門組

專業訂製門組解決方案，融合精湛工藝與現代設計，為您的空間增添獨特風格與實用性。我們在地生產，提供從丈量到安裝的一站式服務，讓您的居家裝修體驗更加完美。

HDP (High Definition Printing) 代表高解析印刷技術的巔峰，採用日本高分子材料技術，以環保聚丙烯 PP 薄膜為基材，結合奈米級油墨與數位印刷，精準重現木皮、大理石、金屬等紋理，細膩超越肉眼極限。



訂製門組的 6 大特點

從門框、門片選色到芯材選擇，每一道細節皆由我們悉心規劃。

搭配質感五金把手，提供從丈量、設計到施工的連工帶料一條龍服務，讓安裝更輕鬆、更安心。

多款門框花色現貨供應，門片可選用我們自有品牌的 HDP 寫真板、潔能櫥櫃板等高質感面材，亦可搭配商業空間常用的美耐板系列產品，超過百種以上面材花色任您選擇。

採用後製門系統，有效縮短現場加工時間，提升施工效率、降低安裝誤差，讓門體與整體空間完美貼合，呈現專業細膩的裝潢質感。

無論是住宅、公寓、商業空間或辦公室，我們的訂製門組都能為環境注入層次與質感，打造兼具設計美感與實用價值的理想空間。

面材採用日本高科技印刷技術，搭配獨家開發的滾版壓花輪，結合高解析度製版工藝，呈現高擬真的木紋質感，為您的室內空間增添自然層次與細膩色彩。

特點 1

優雅設計 百搭風格

無論是極簡現代、北歐風格，
還是經典木紋，
我們的訂製門組能完美融入各種空間，
打造專屬品味。



特點 2

耐用穩固 品質卓越

選用高強度結構與精密貼合技術，
確保門片穩固耐用，
不易變形，歷久彌新。

特點 3

安全無毒


採用聚丙烯 PP 環保健康材質，
符合 CNS 低甲醛 F1/F3 標準，
讓您安心使用。

所有產品皆通過嚴格的品質認證，
確保您的使用安全。

(限 HDP 寫真板系列)



檢測報告

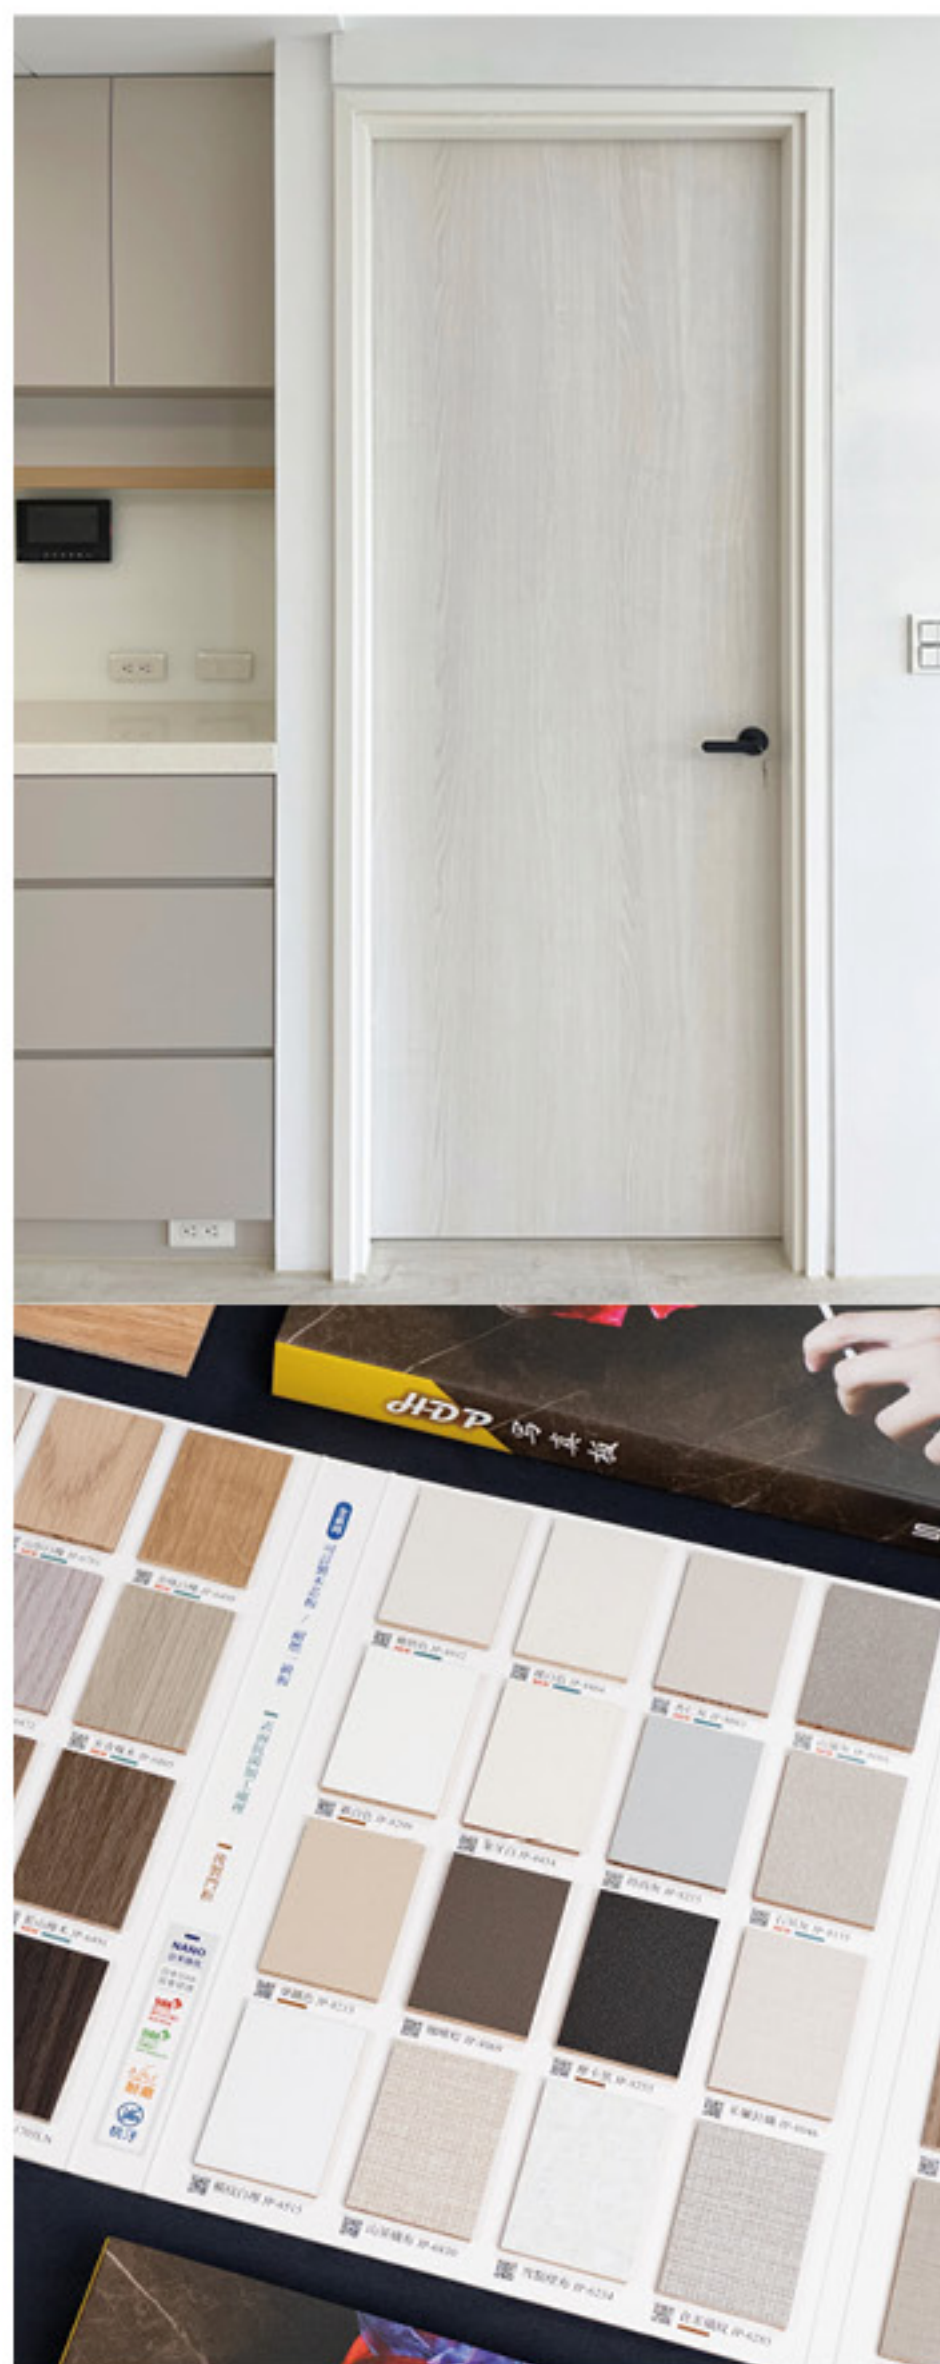

特點 4

耐汙 耐磨 技術創新

面材採用日本高科技印刷技術，
搭配獨家開發的滾版壓花輪，
結合高解析度製版工藝，呈現高擬真的木紋質感，
為您的室內空間增添自然層次與細膩色彩。



特點 5

適用各種場域

從住宅、公寓、商業空間到飯店與辦公室，
我們的訂製門組都能提升空間質感，
帶來更高的使用價值。

特點 6

安裝快速 施工便利

後製門系統大幅減少現場加工時間，
提升施工效率，降低安裝誤差，
完美貼合室內裝潢需求。



門組選用與材料

骨架角材




LVL 集層角材

LVL 集層角材

採用高強度集層木材製作，結構穩固不易變形，延長門扇使用壽命。


芯材 可選擇

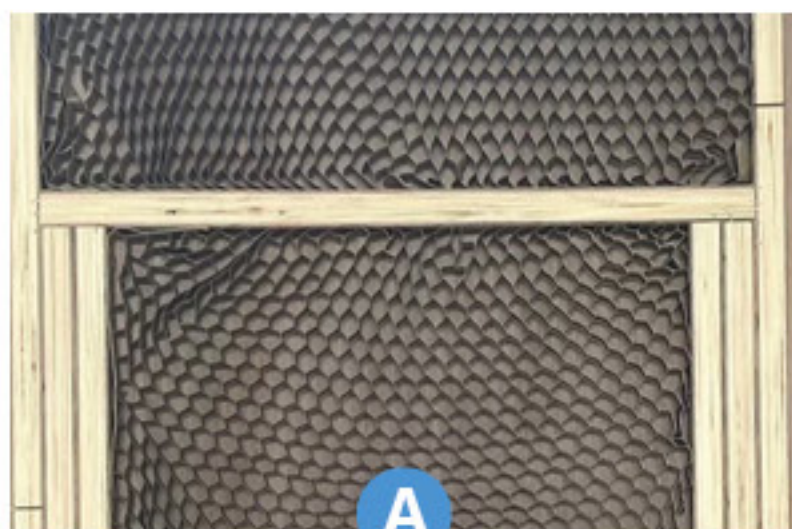

A

高密度蜂巢紙


優異的穩定性
同時保持門扇輕量化

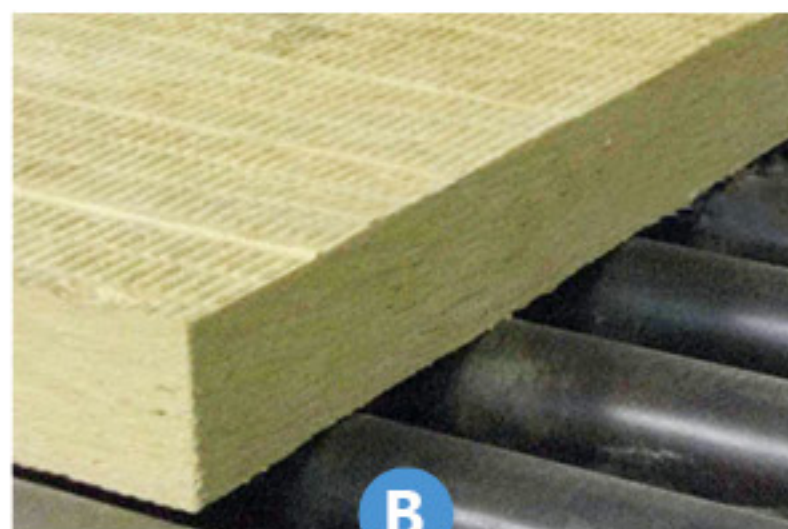

B

岩棉

更好的降噪效果

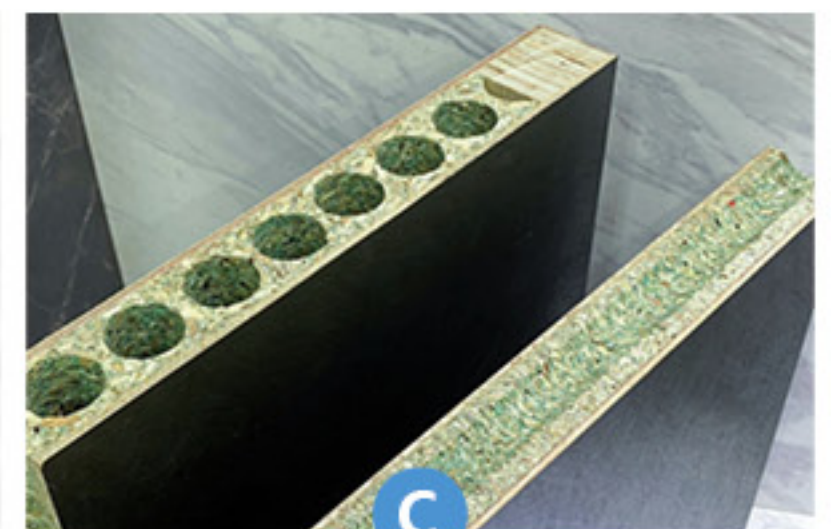

C

橋洞力學板

提升整體降噪效果
吸收和減少傳遞到門的
振動和聲音

門片表材 可選擇



A

HDP 寫真板

日本製造 PP 聚丙烯面材，
不含塑化劑與重金屬，結合
F1 板材，低甲醛，確保環境
安全健康。



B

潔能櫥櫃板

通過四種菌類抗菌測試及表面
抗菌加工 ISO22196，同時也是
木芯板櫥櫃專用板材。



C

威盛亞美耐板

為國際性的室內裝飾材料，
耐熱、耐刮、防焰、防水、耐
高溫、易清潔。

門組選用與材料

門片封邊

搭配使用

A HDP 同色封邊條

B 潔能同色封邊

C PVC 封邊條

門

框

依花色選擇

A

雲杉實木框
(45 度角 / 90 度角)



(主體剖面實木紋路)

B

紐松實木框
(45 度角 / 90 度角)



(主體剖面實木紋路)

客製化 選配方案

可選擇



A

排氣透氣孔設計

專為浴室空氣流通選擇的設計，可根據需求需要不同尺寸和款式的通風孔，確保空間通風良好。



B

寵物專用門洞

客戶可自備喜好的款式，我們可代為開孔安裝。給毛小孩一個更自由的空間。



C

下降式壓條

當門關閉時自動降下的密封條，有效阻隔聲音、氣味與灰塵進入。特別適合需要額外隔音效果的房間，如書房、臥室或會議室。



D

自動回歸絞鍊

配備自動回歸功能的高級絞鍊，讓門扇能夠自動關閉，免除手動關門的麻煩。速度可調節，確保門扇平穩關閉而不會猛然撞擊。

門洞與牆體規格


門洞尺寸

標準門洞高度為 220cm，寬度為 90cm。
訂製規格為右圖藍色範圍內，依客戶需求量身訂做。


適用牆壁

牆壁厚度適用於 **8.5cm 至 20cm** 的牆厚範圍。
門片厚度則依照框型不同，介於 3.5cm 至 4.2cm 之間，
長寬尺寸則根據實際門洞尺寸進行精確調整。適用 RC
牆、磚牆、水泥牆、輕隔間牆等都可適用。

若超過此規格，我們提供特殊訂製解決方案。

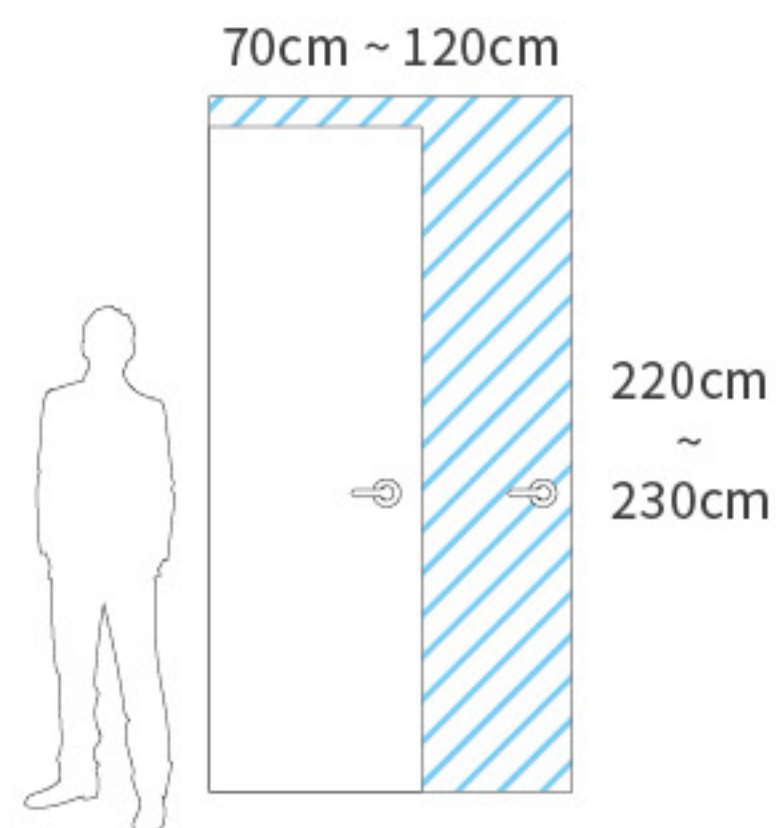

門片結構

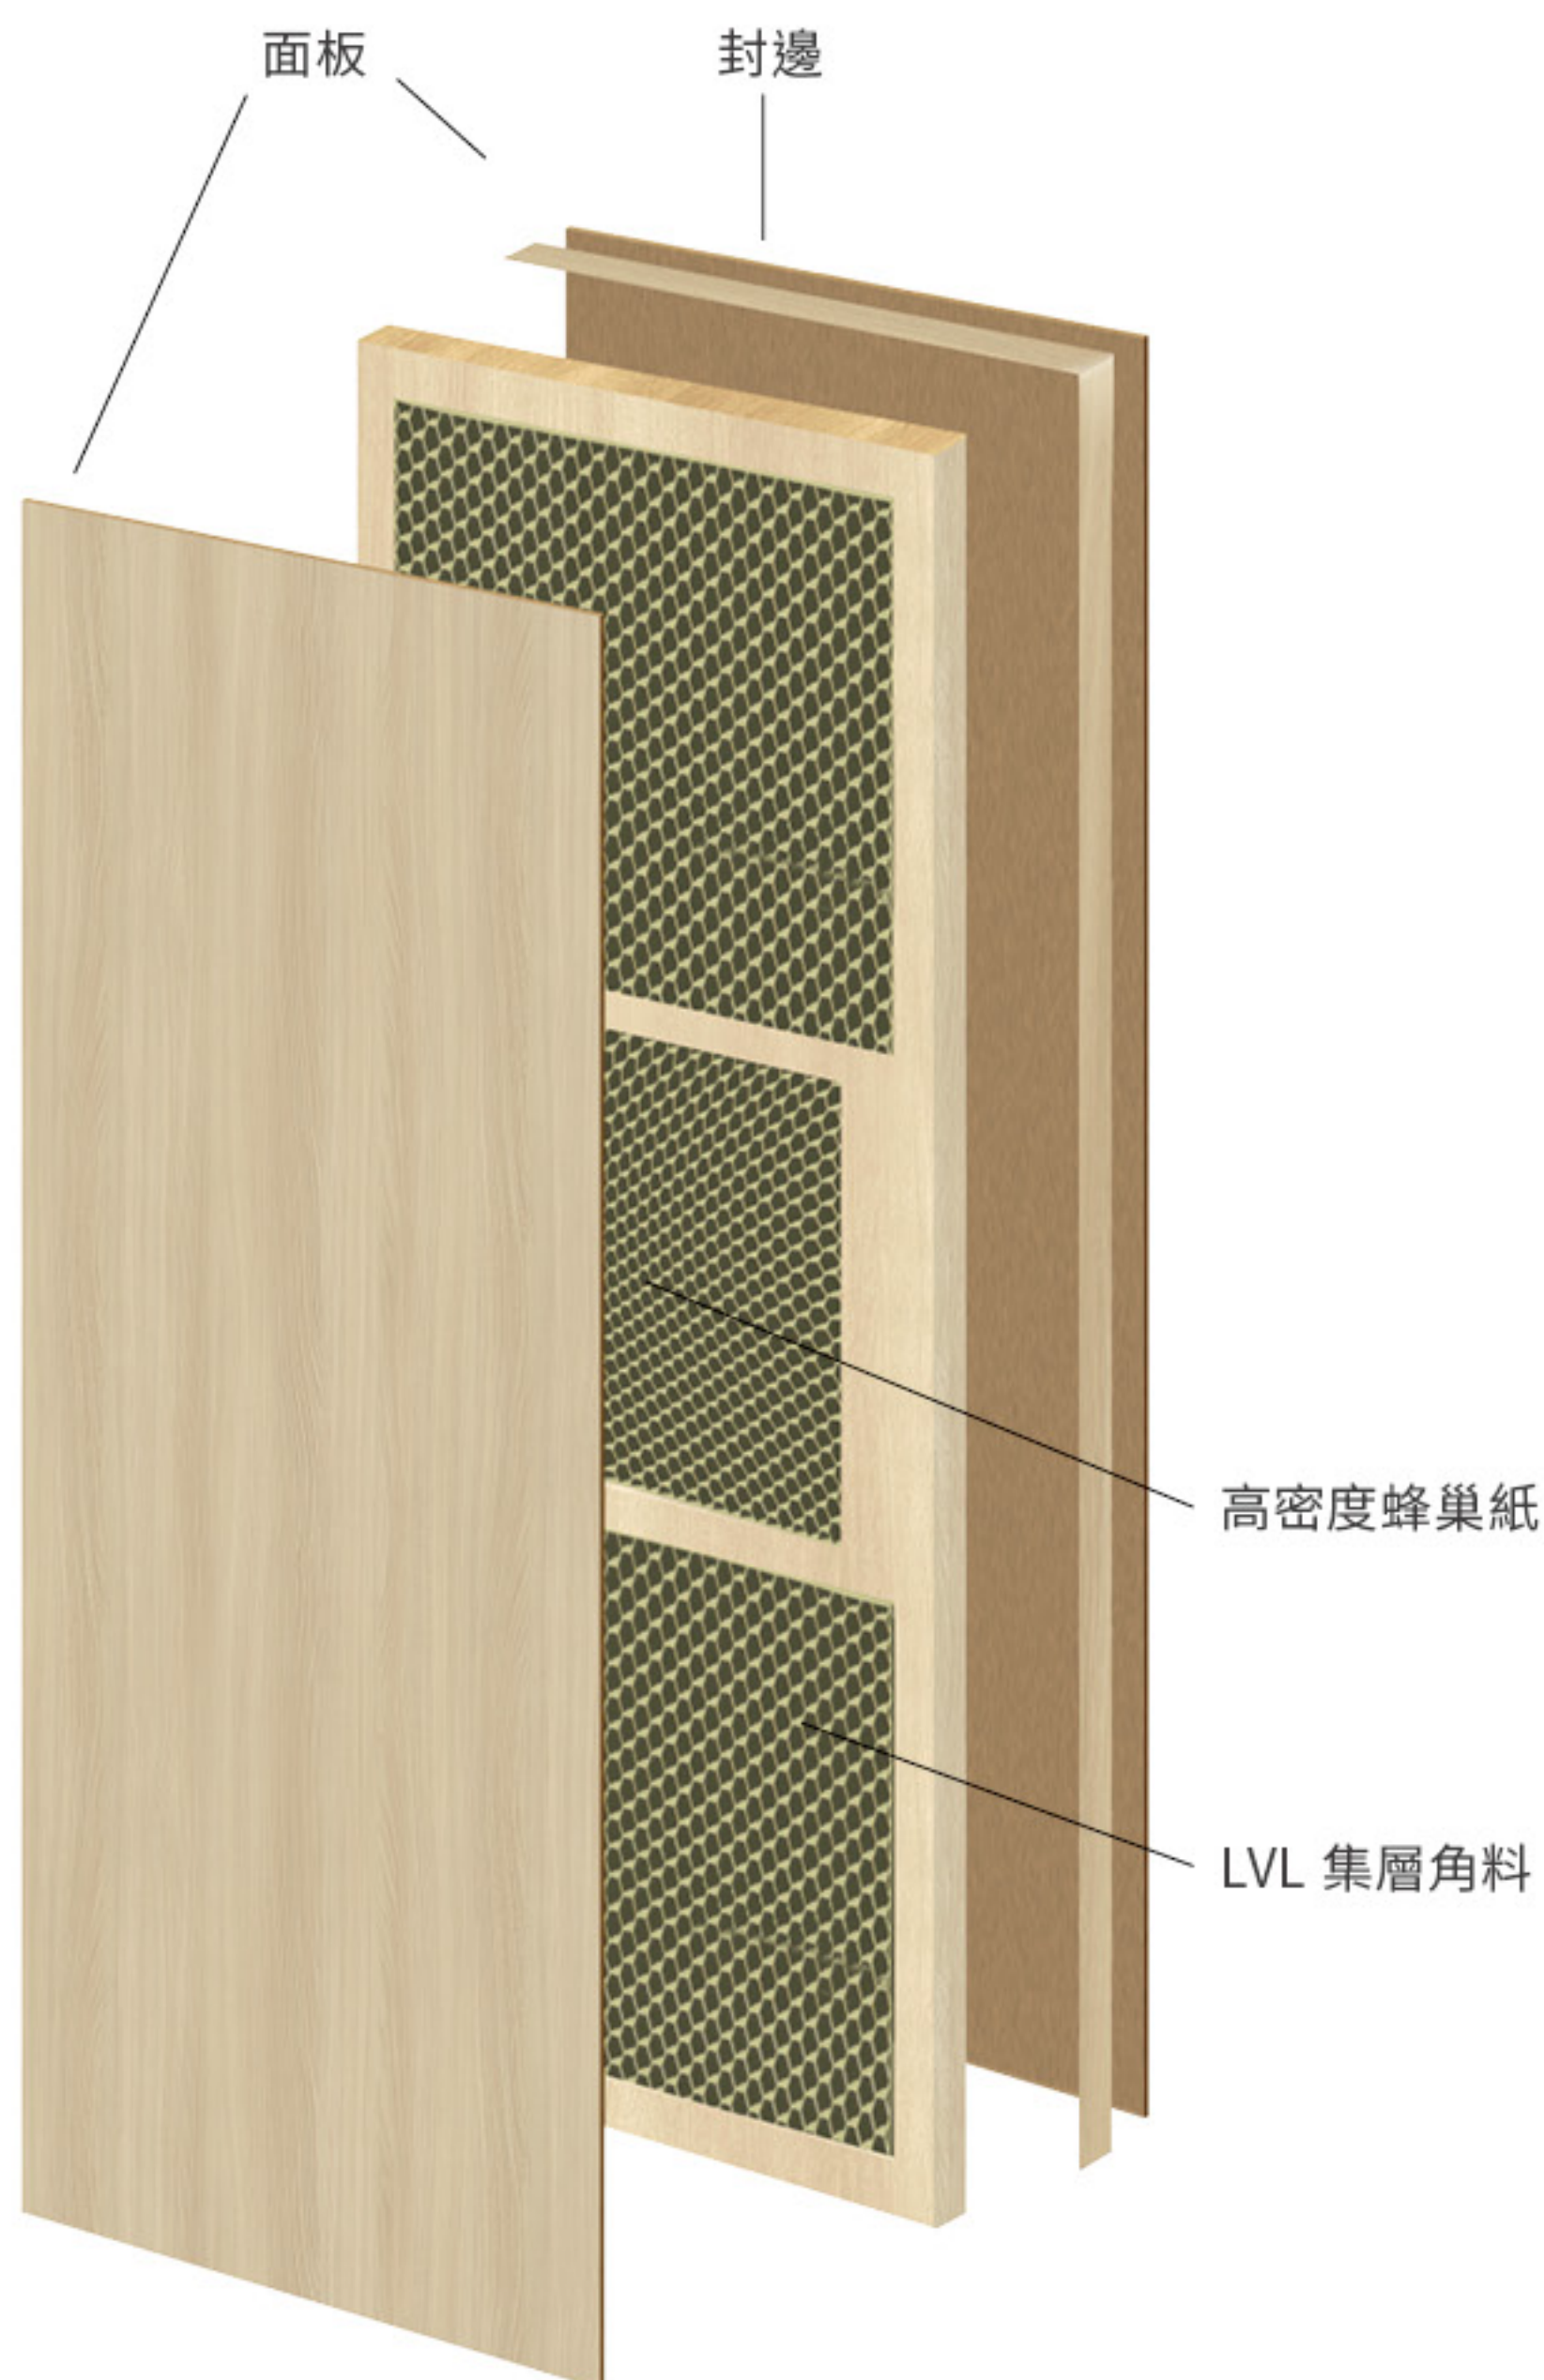


結構示意圖

內材可替換



岩棉

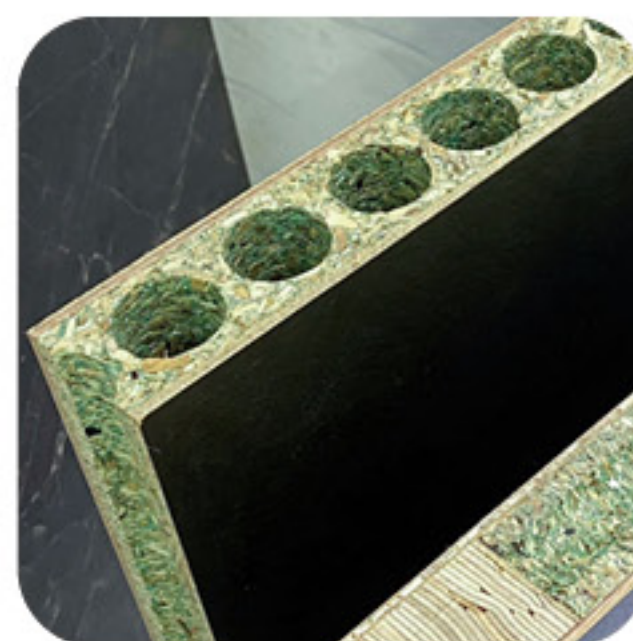

橋洞力學板




耐燃石墨烯

門框適用牆體規格

A 雲杉實木框 45 度



小框	適用牆厚 8.5cm ~ 12cm
大框	適用牆厚 12cm ~ 16cm
銜接處	45 度角
門片	厚度 3.5 ~ 4cm
材料尺寸	高 230cm 寬 105cm
材質	實木
商品包裝 內容物	主體長支 x2、主體短支 x1、 L 片線板長支 x2、 L 片線板短支 x1、 墊木 x1、說明書 x1。

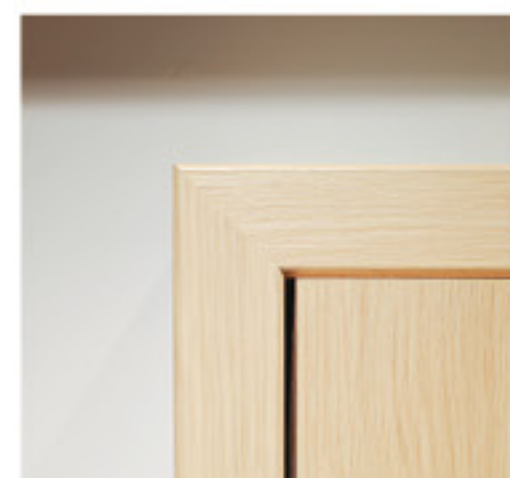


雲杉 45 度角


B 紐松實木框 45 度 /90 度



小框	適用牆厚 8.5cm ~ 12cm
大框	適用牆厚 12cm ~ 20cm
銜接處	45 度角、90 度角
門片厚度	3.5 ~ 4cm (45 度角) 3.5 ~ 4.2cm (90 度角)
材料尺寸	高 240cm 寬 120cm
材質	實木
商品包裝 內容物	主體長支 x2、主體短支 x1、 L 片線板長支 x2、 L 片線板短支 x1、 墊木 x1、說明書 x1。

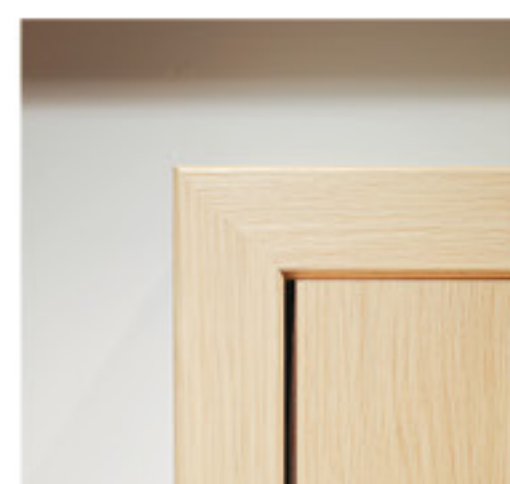

紐松 45 度角

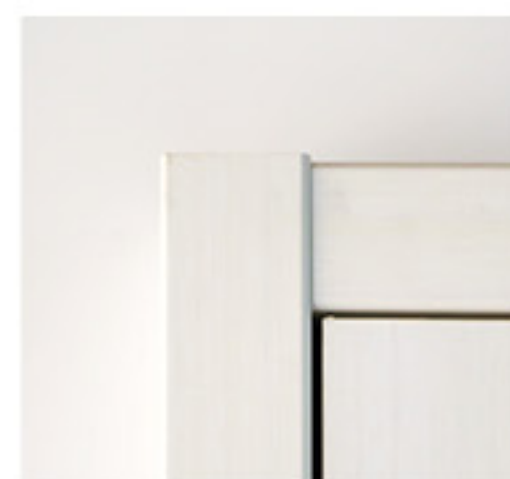

紐松 90 度角

訂製門組花色

門框框型雲杉 45 度 / 紐松 45 度 / 紐松 90 度 請依照官網商品頁面為主。
<https://sicbm.com/hdp-all/frames/>



3680 山陰榆木



3218 奶油櫟木



3016A 熊野白樺



1814 東方栗木



3081A 岩灰櫟木



3552A 富山胡桃



8255 摩卡黑




8299 霜白色



8227 純白木紋



6285 倉米織紋

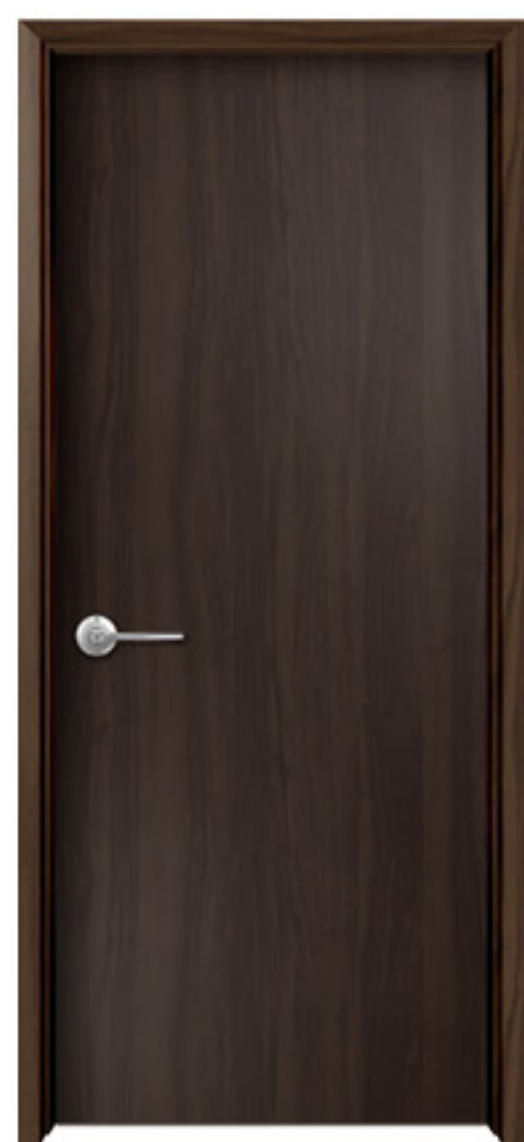

訂製門組花色

門框框型雲杉 45 度 / 紐松 45 度 / 紐松 90 度 請依照官網商品頁面為主。
<https://sicbm.com/hdp-all/frames/>



8213 拿鐵色



8083 杏仁灰



8932 椰奶色



6515 橫紋白理



3131 霧色榆木



皮革紋



皮革紋



皮革紋



5209 直紋淺橡



5536 純色橡木



6617 千穗雲橡



6643 雪山橡木



3529A 信濃白橡



潔能



潔能



訂製門組花色

門框框型雲杉 45 度 / 紐松 45 度 / 紐松 90 度 請依照官網商品頁面為主。
<https://sicbm.com/hdp-all/frames/>



8478 純灰木紋



8227 純白木紋



1794 皇家胡桃



6732 影灰胡桃



2653 懷舊白橡



5283 水染非橡



1804 夜影檀木



3406 北岳胡桃



1703 幻影黑橡



訂製門組花色

門框框型雲杉 45 度 / 紐松 45 度 / 紐松 90 度 請依照官網商品頁面為主。
<https://sicbm.com/hdp-all/frames/>



2454 北國雪樹



3293 青森雪松



3338 黎明橡木



6617 千穗雲橡



6446 新岳白橡



1633 清新楓木



1644 歐洲橡木



3211A 秋野深橡



訂製門組花色

門框框型雲杉 45 度 / 紐松 45 度 / 紐松 90 度 請依照官網商品頁面為主。
<https://sicbm.com/hdp-all/frames/>



6691 暮色白橡



3661 加州胡桃



3045 曠野灰橡




2713 深紋棕橡




門框規格

雲杉實木小框 剖面規格圖

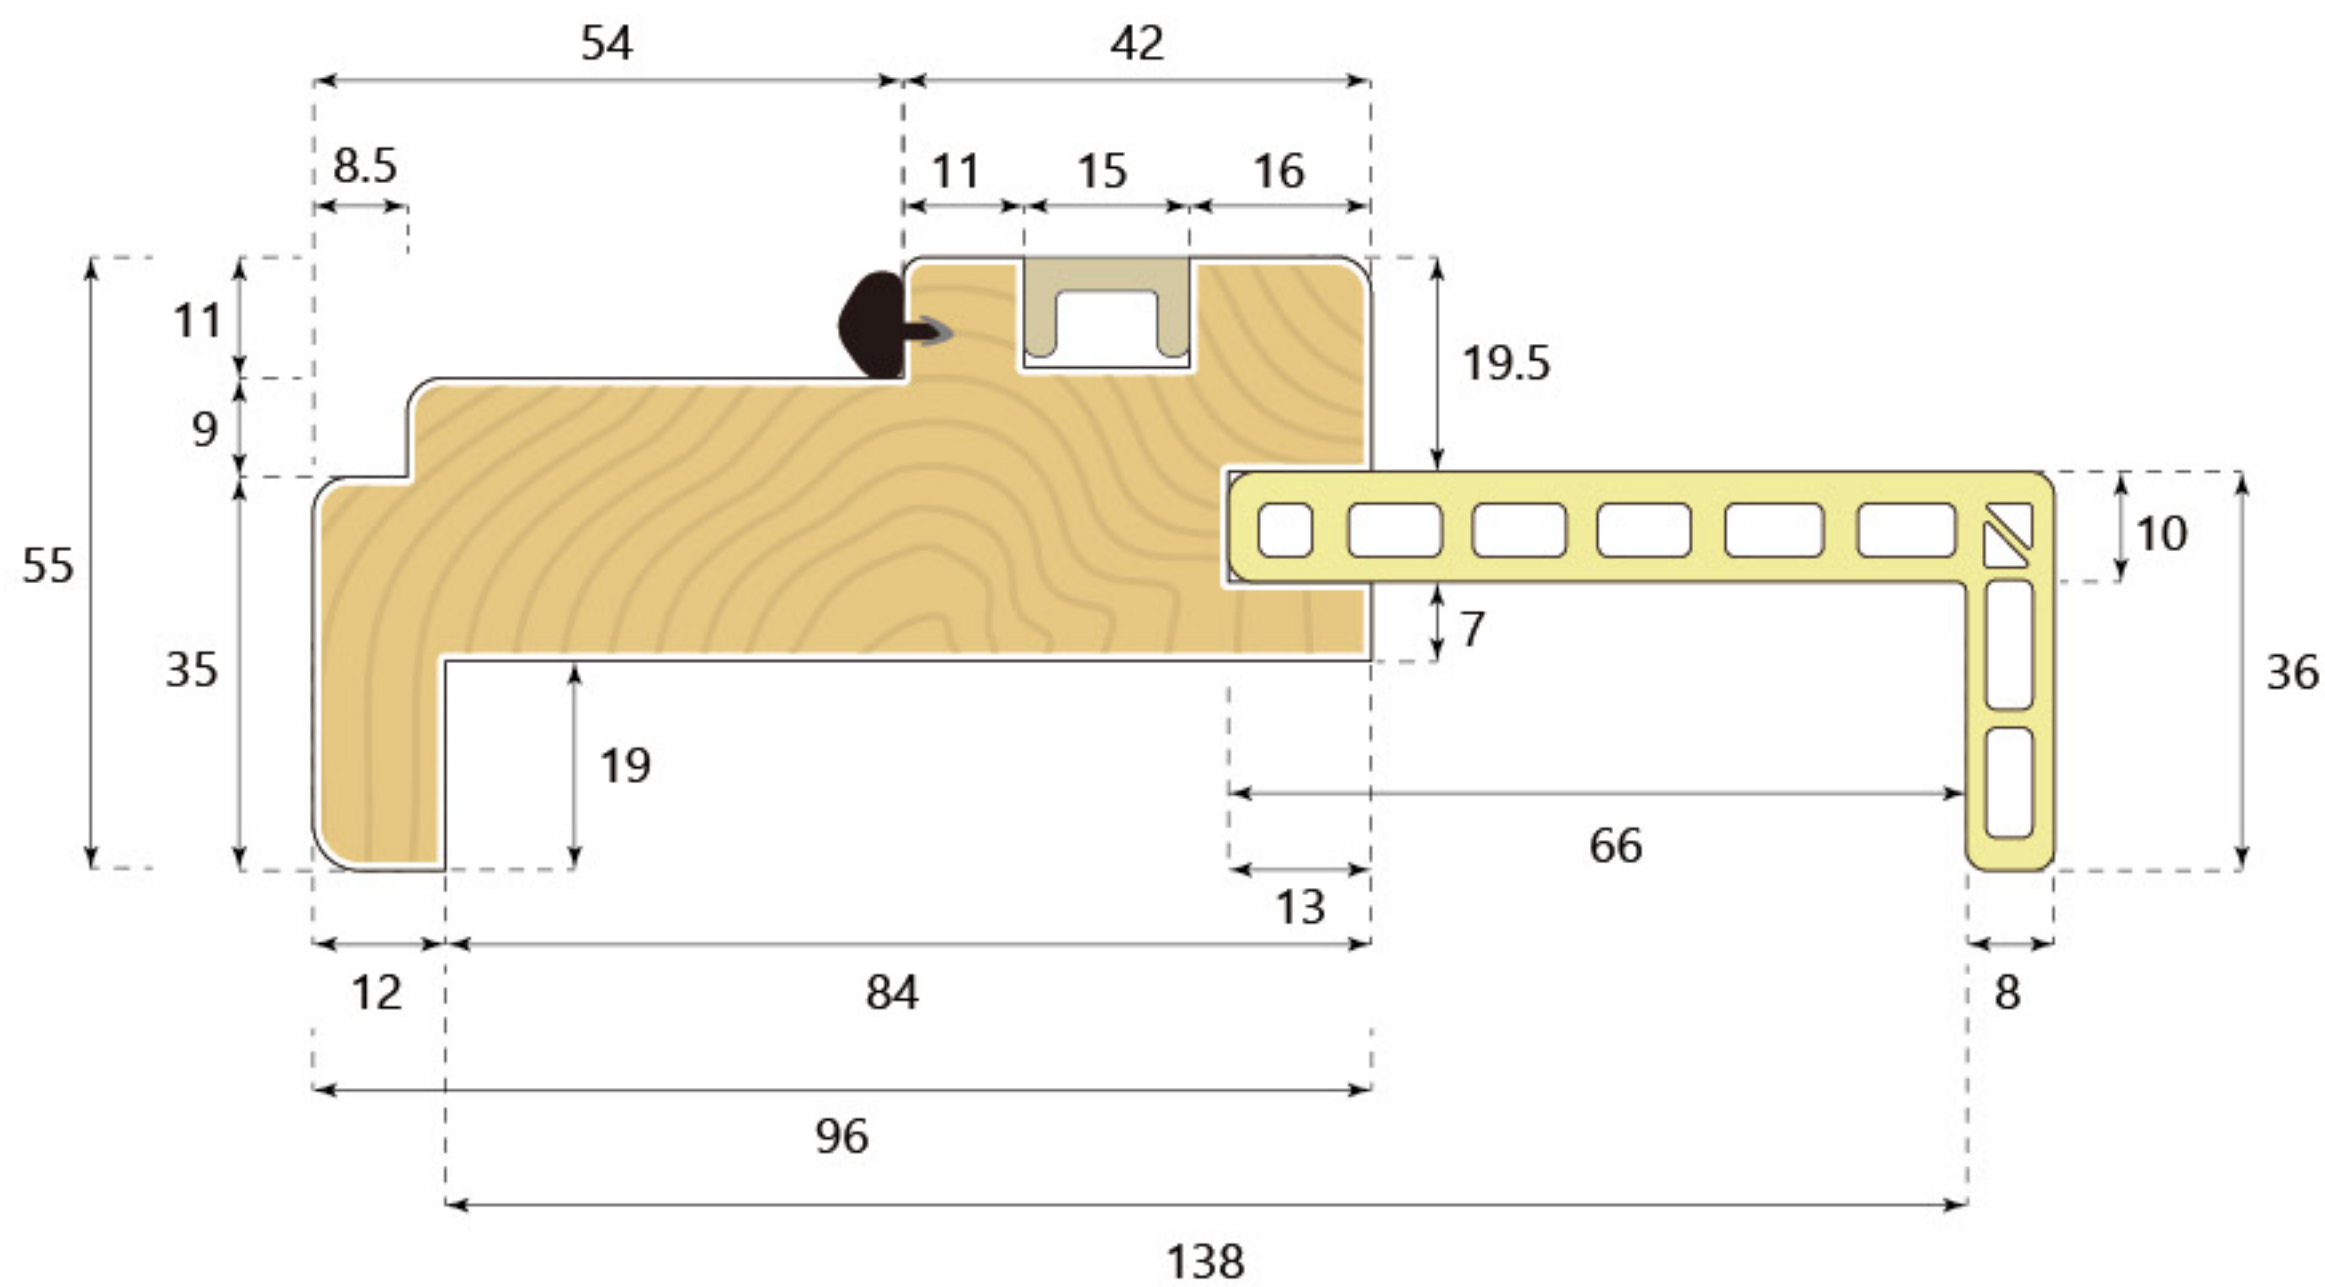

單位 :mm。
正常製造公差 $\pm 0.2\text{mm}$ 範圍內皆屬正常範圍。


雲杉實木大框 剖面規格圖

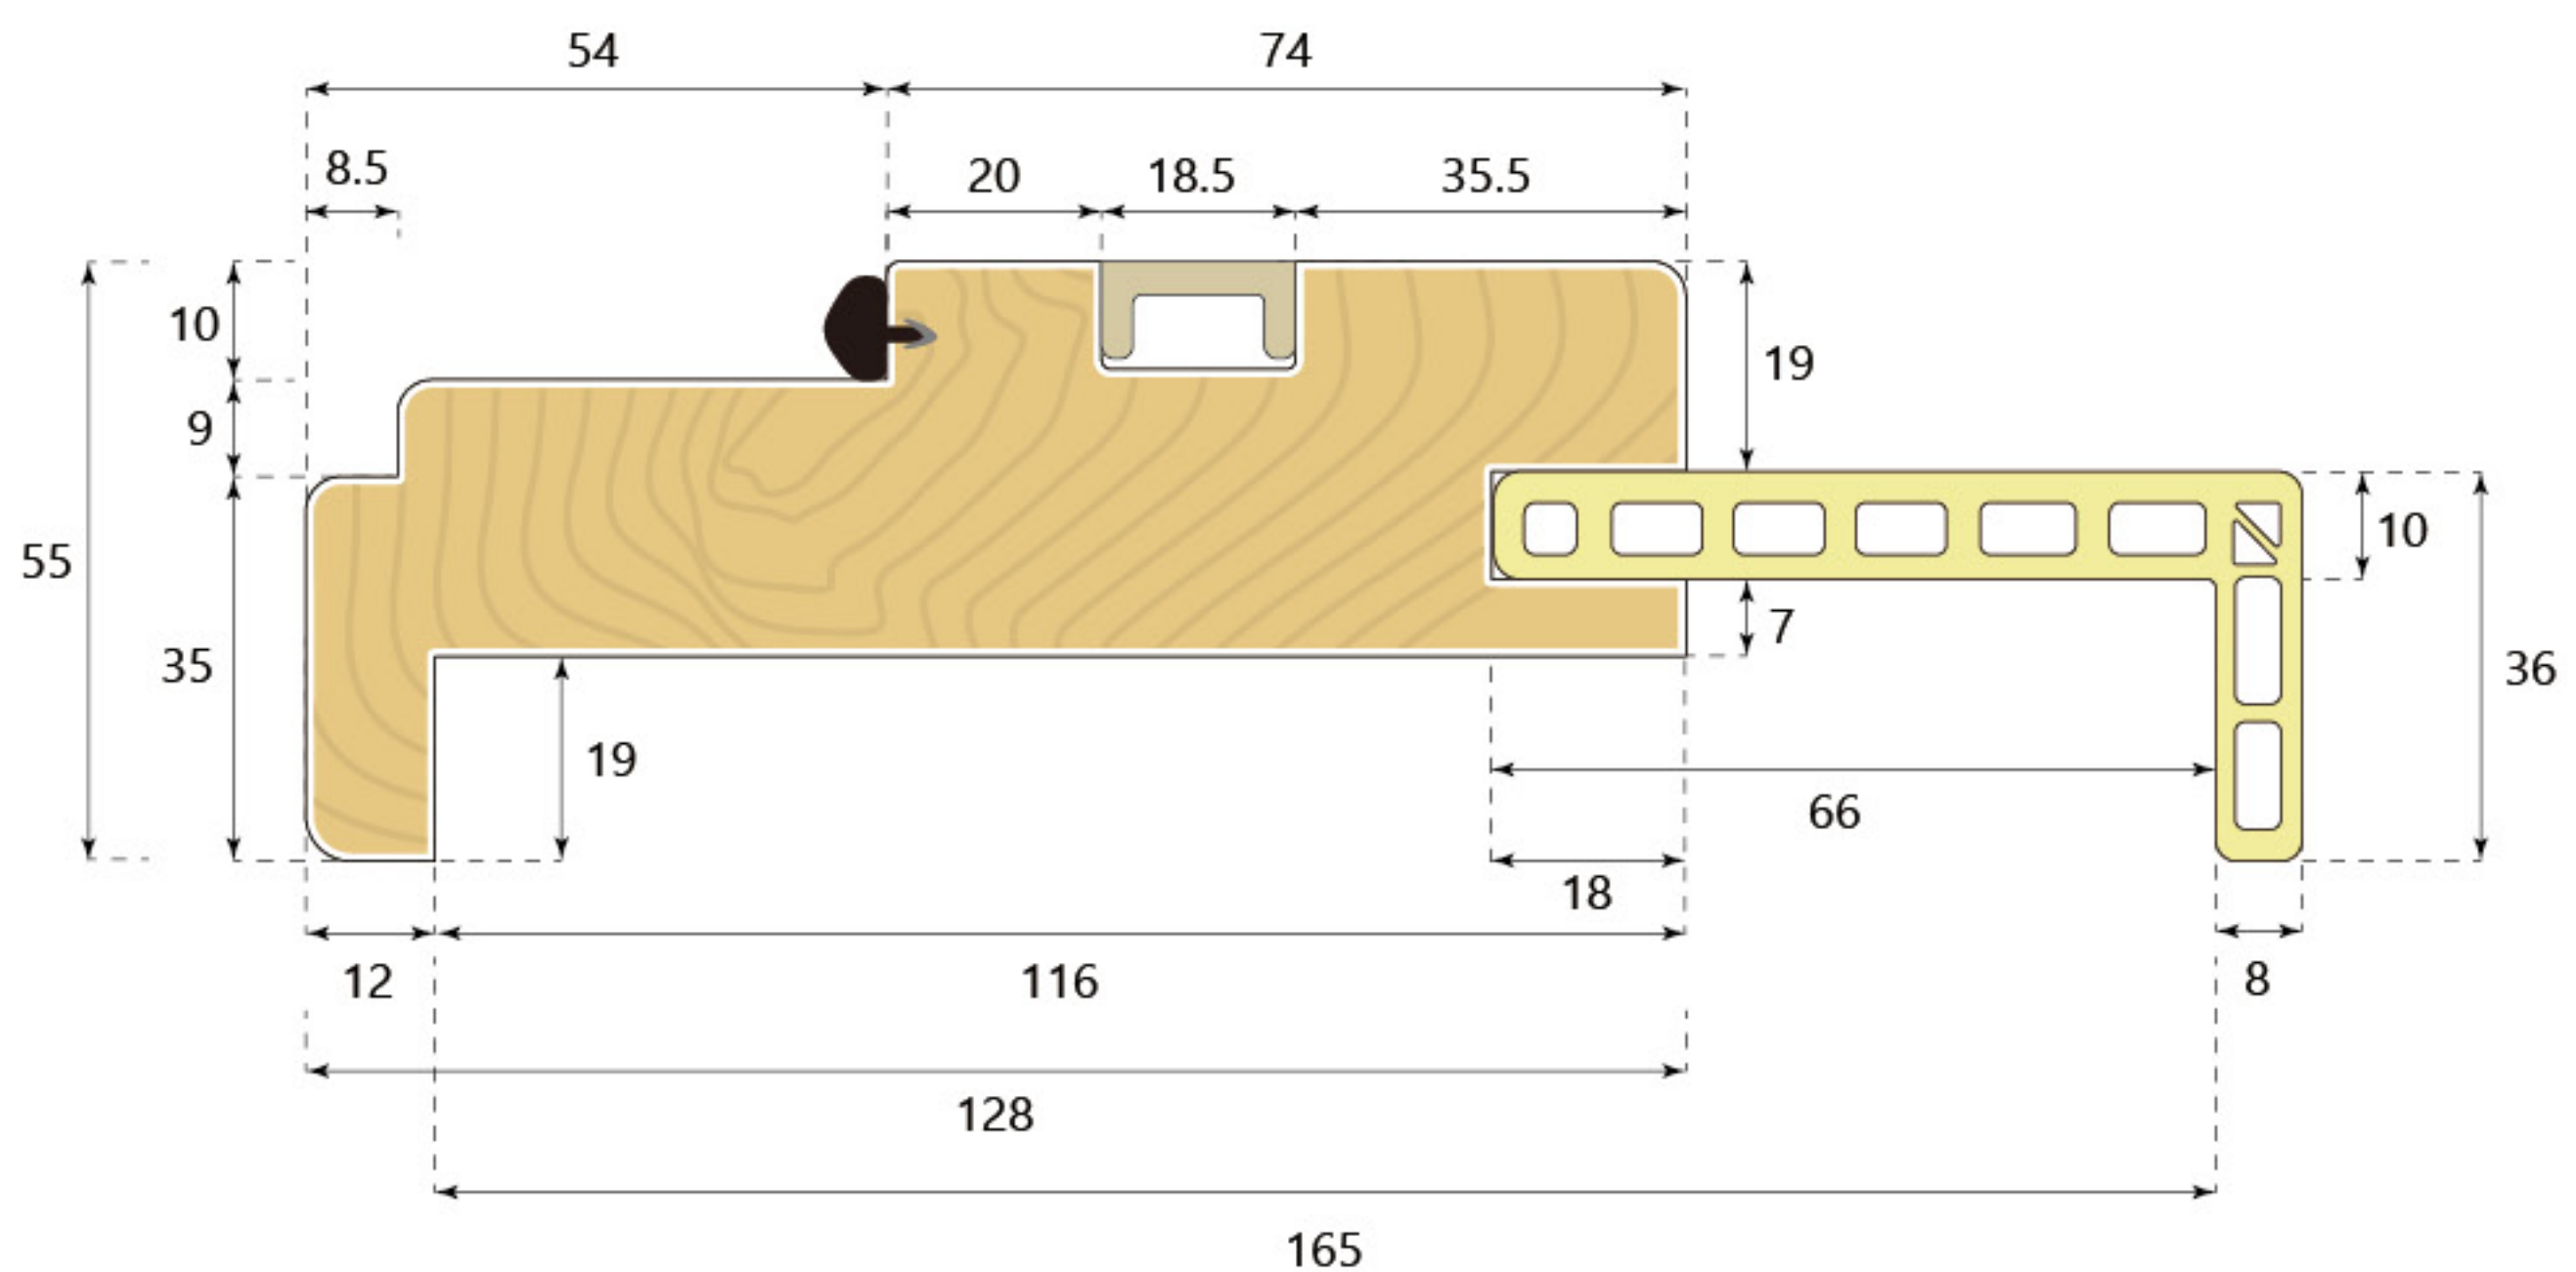

單位 :mm。
正常製造公差 $\pm 0.2\text{mm}$ 範圍內皆屬正常範圍。


門框規格

紐松實木 45 度小框 剖面規格圖

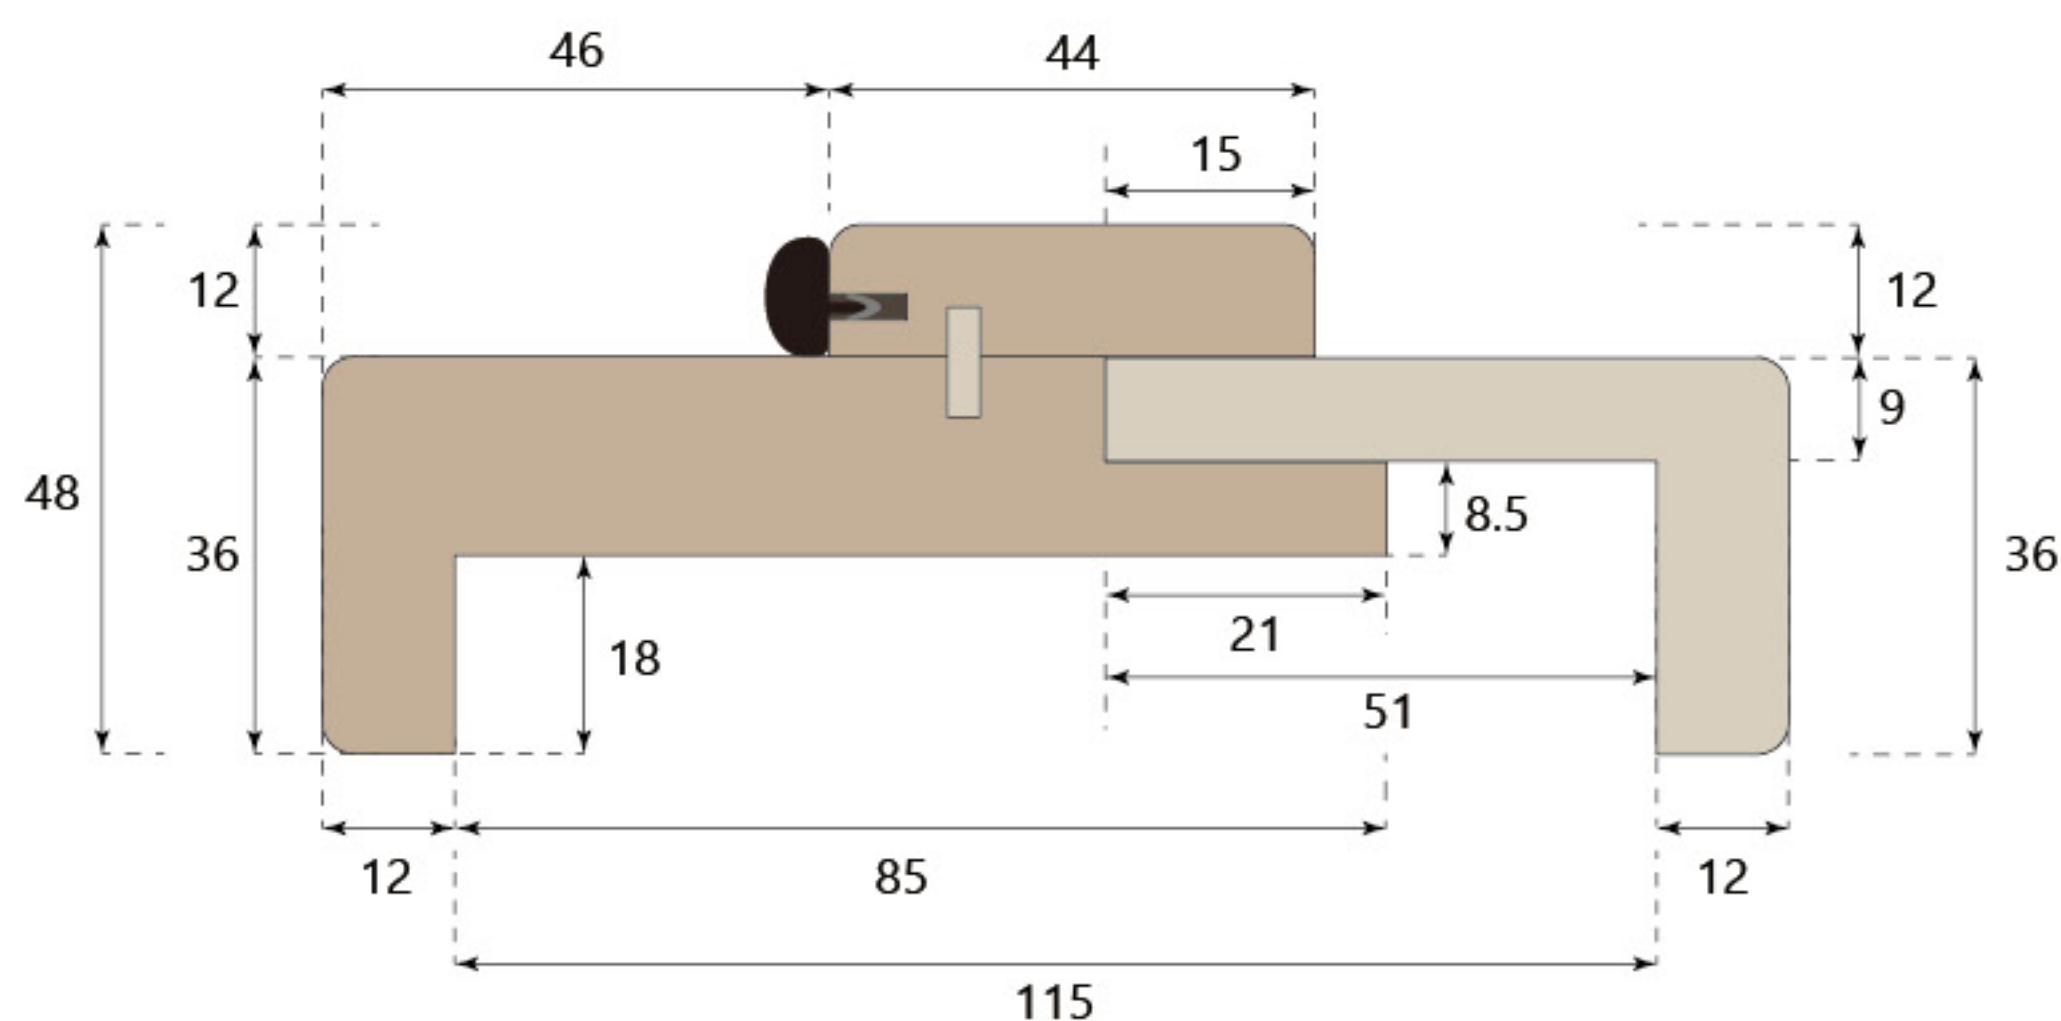

單位 :mm。
正常製造公差 $\pm 0.2\text{mm}$ 範圍內皆屬正常範圍。


紐松實木 45 度大框 剖面規格圖

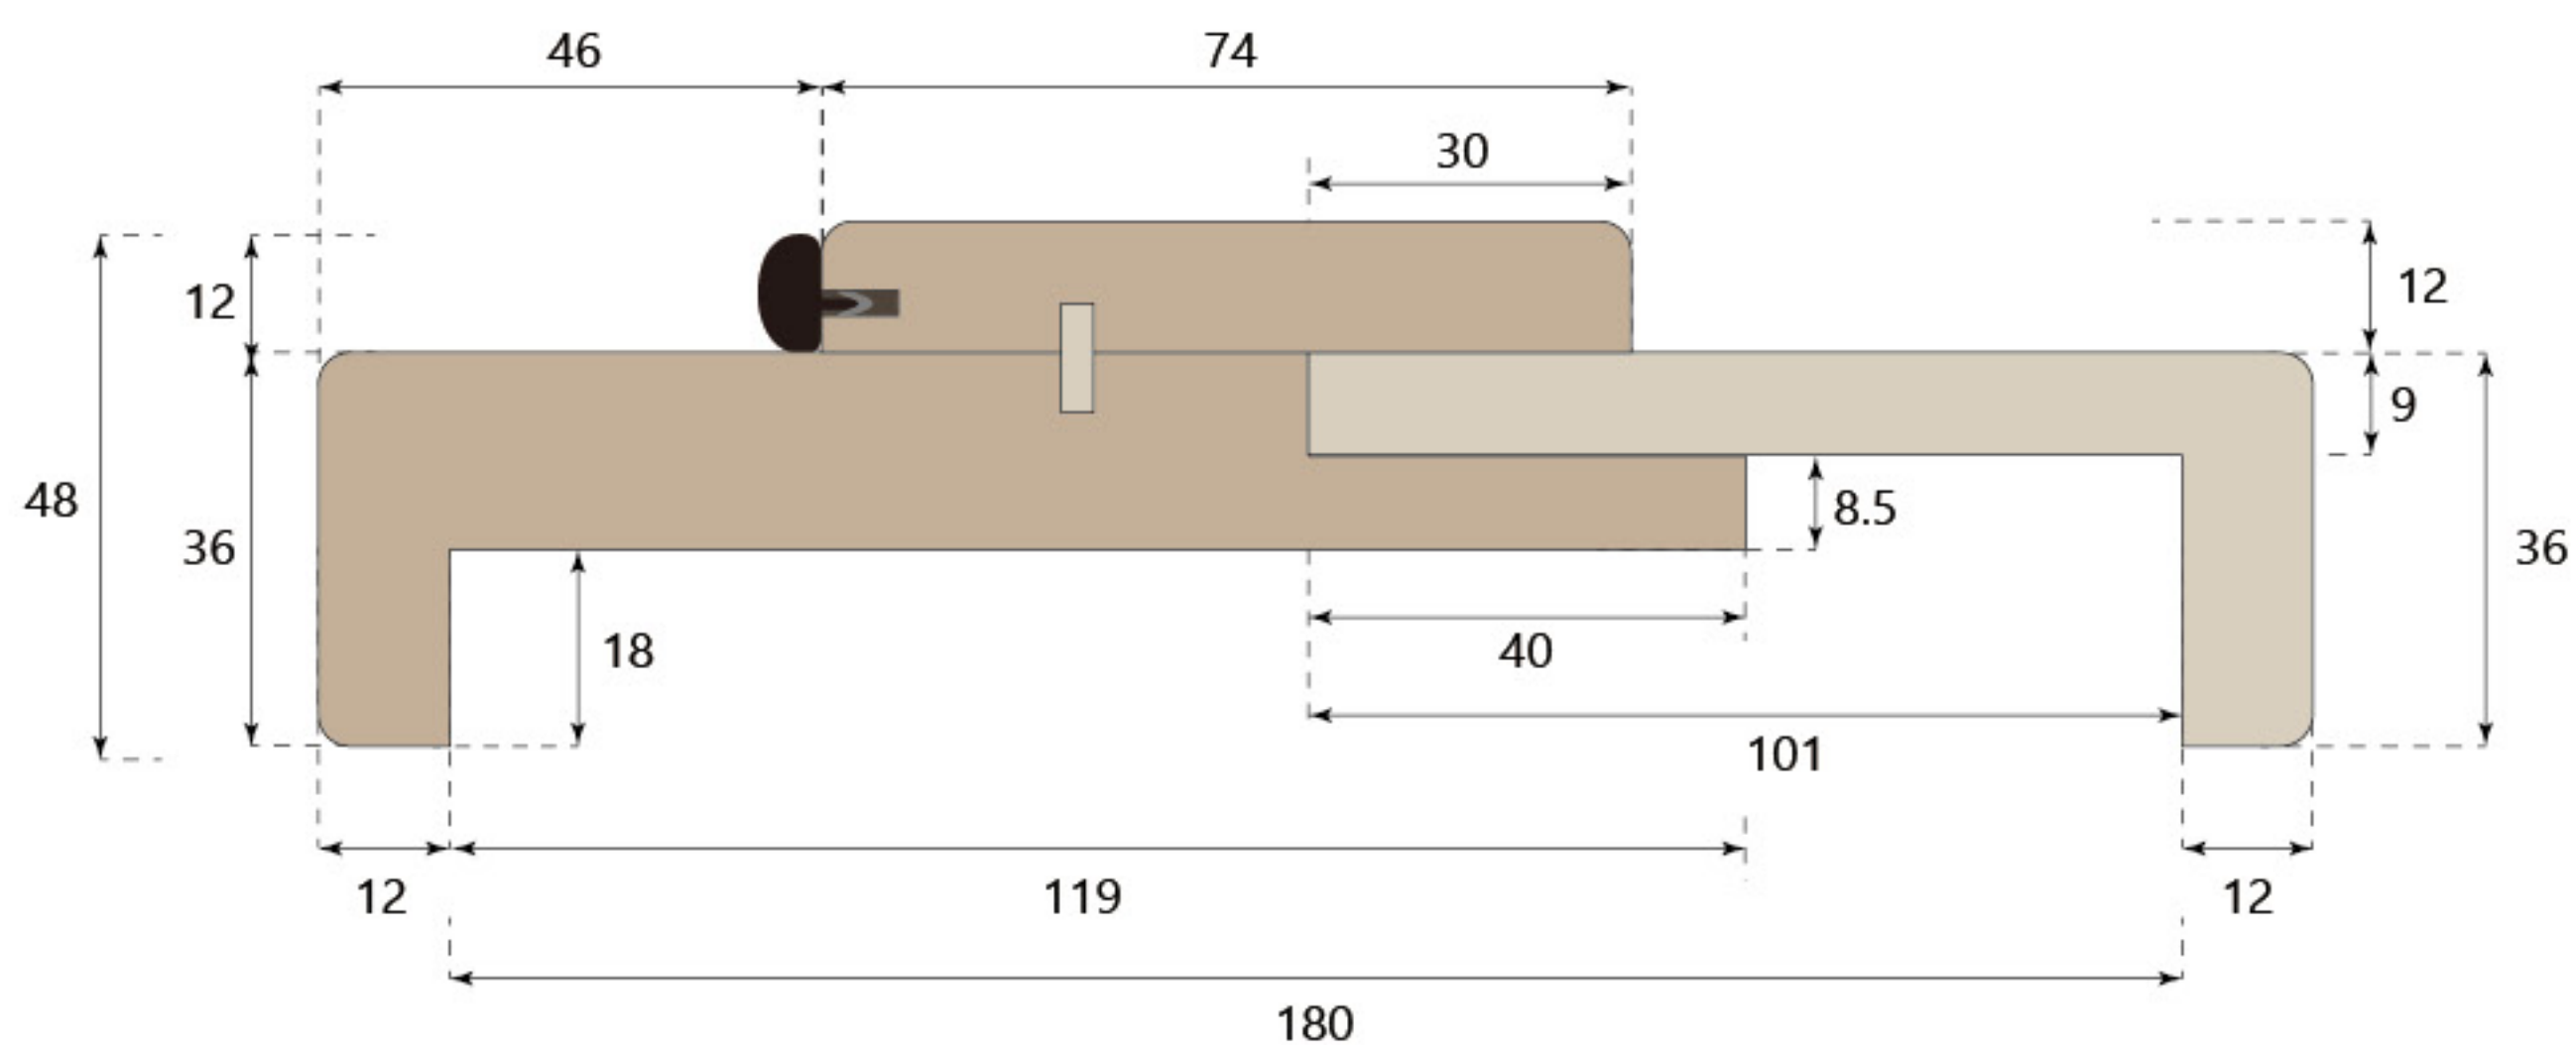

單位:mm。
正常製造公差 $\pm 0.2\text{mm}$ 範圍內皆屬正常範圍。


門框規格

紐松實木 90 度小框短支 剖面規格圖

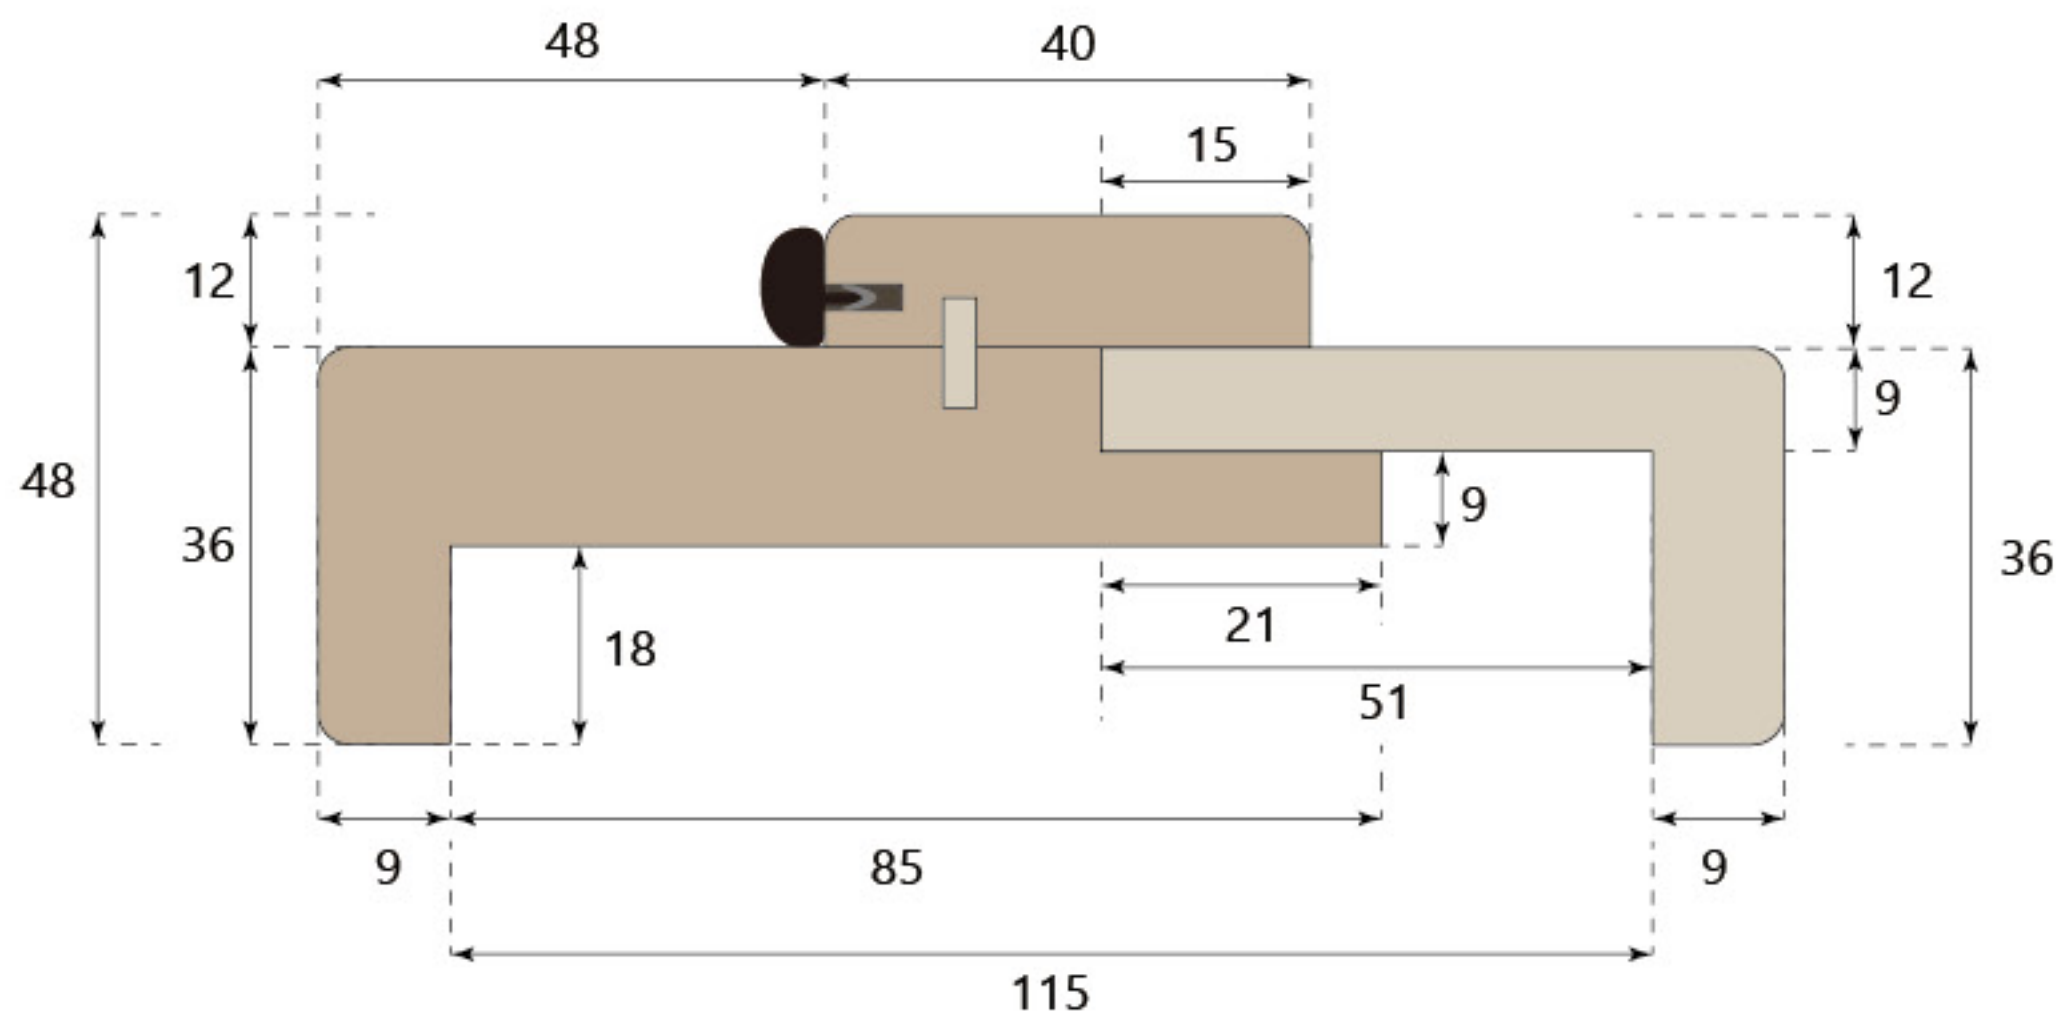

單位 :mm。
正常製造公差 $\pm 0.2\text{mm}$ 範圍內皆屬正常範圍。


紐松實木 90 度小框長支 剖面規格圖

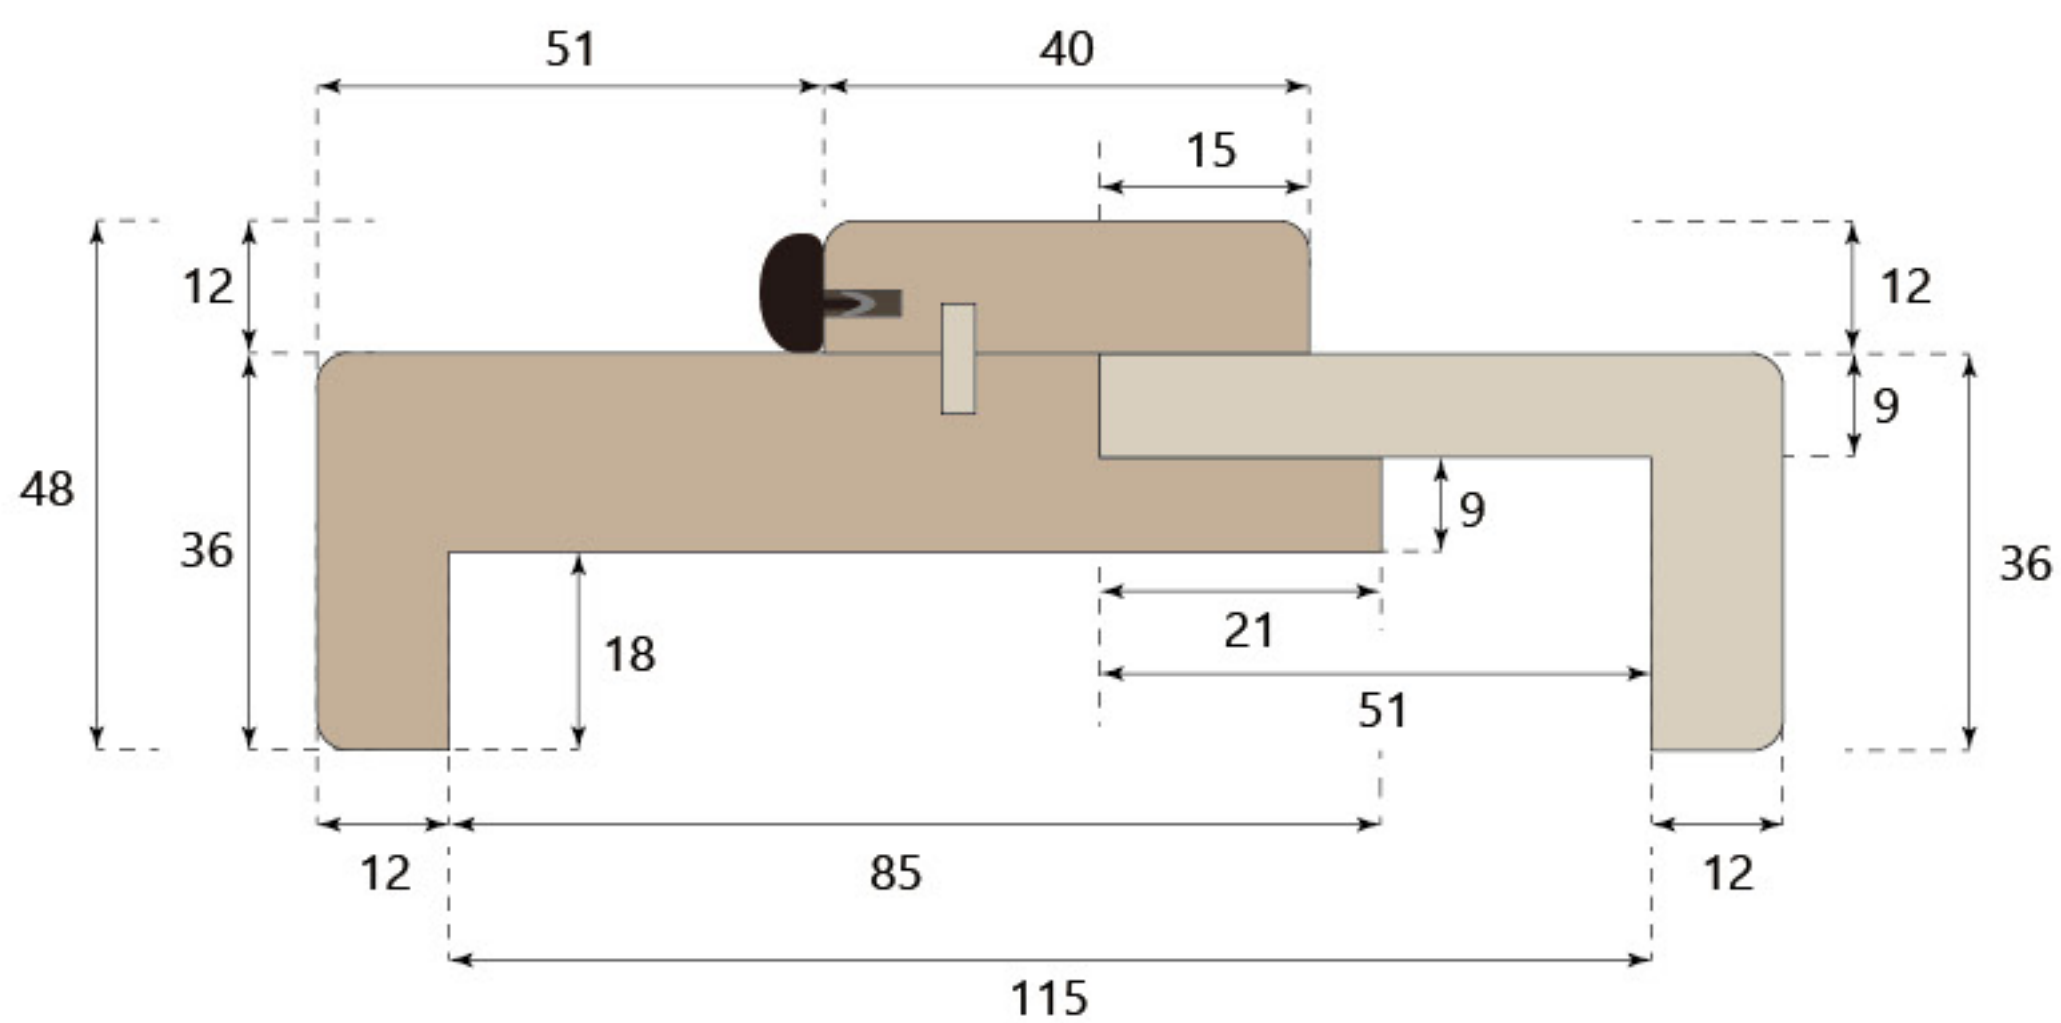

單位 :mm。
正常製造公差 $\pm 0.2\text{mm}$ 範圍內皆屬正常範圍。


門框規格

紐松實木 90 度大框短支 剖面規格圖

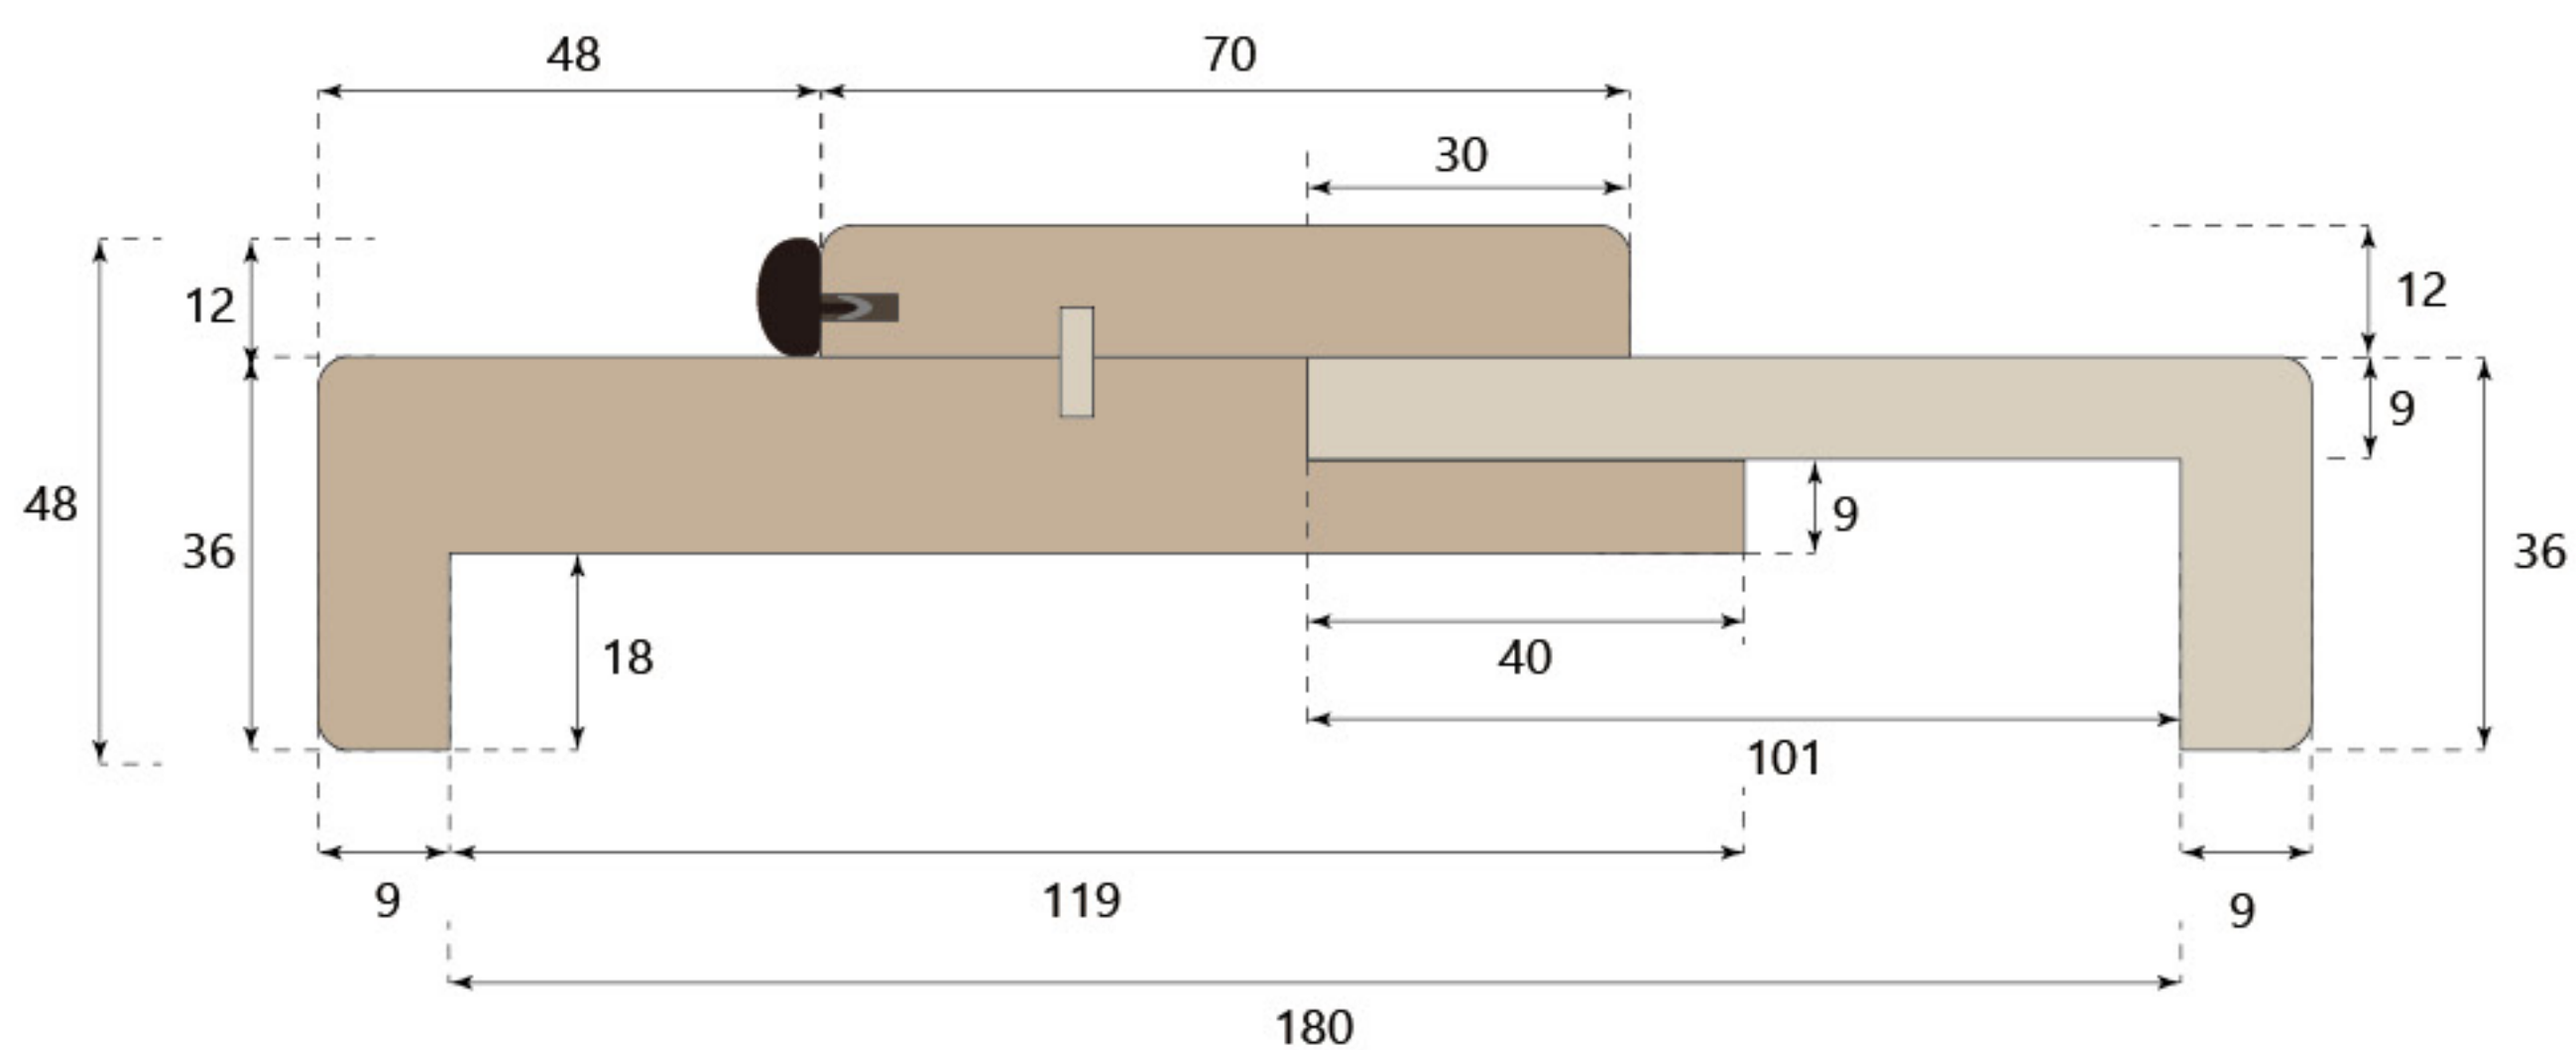

單位 :mm。
正常製造公差 $\pm 0.2\text{mm}$ 範圍內皆屬正常範圍。

紐松實木 90 度大框長支 剖面規格圖

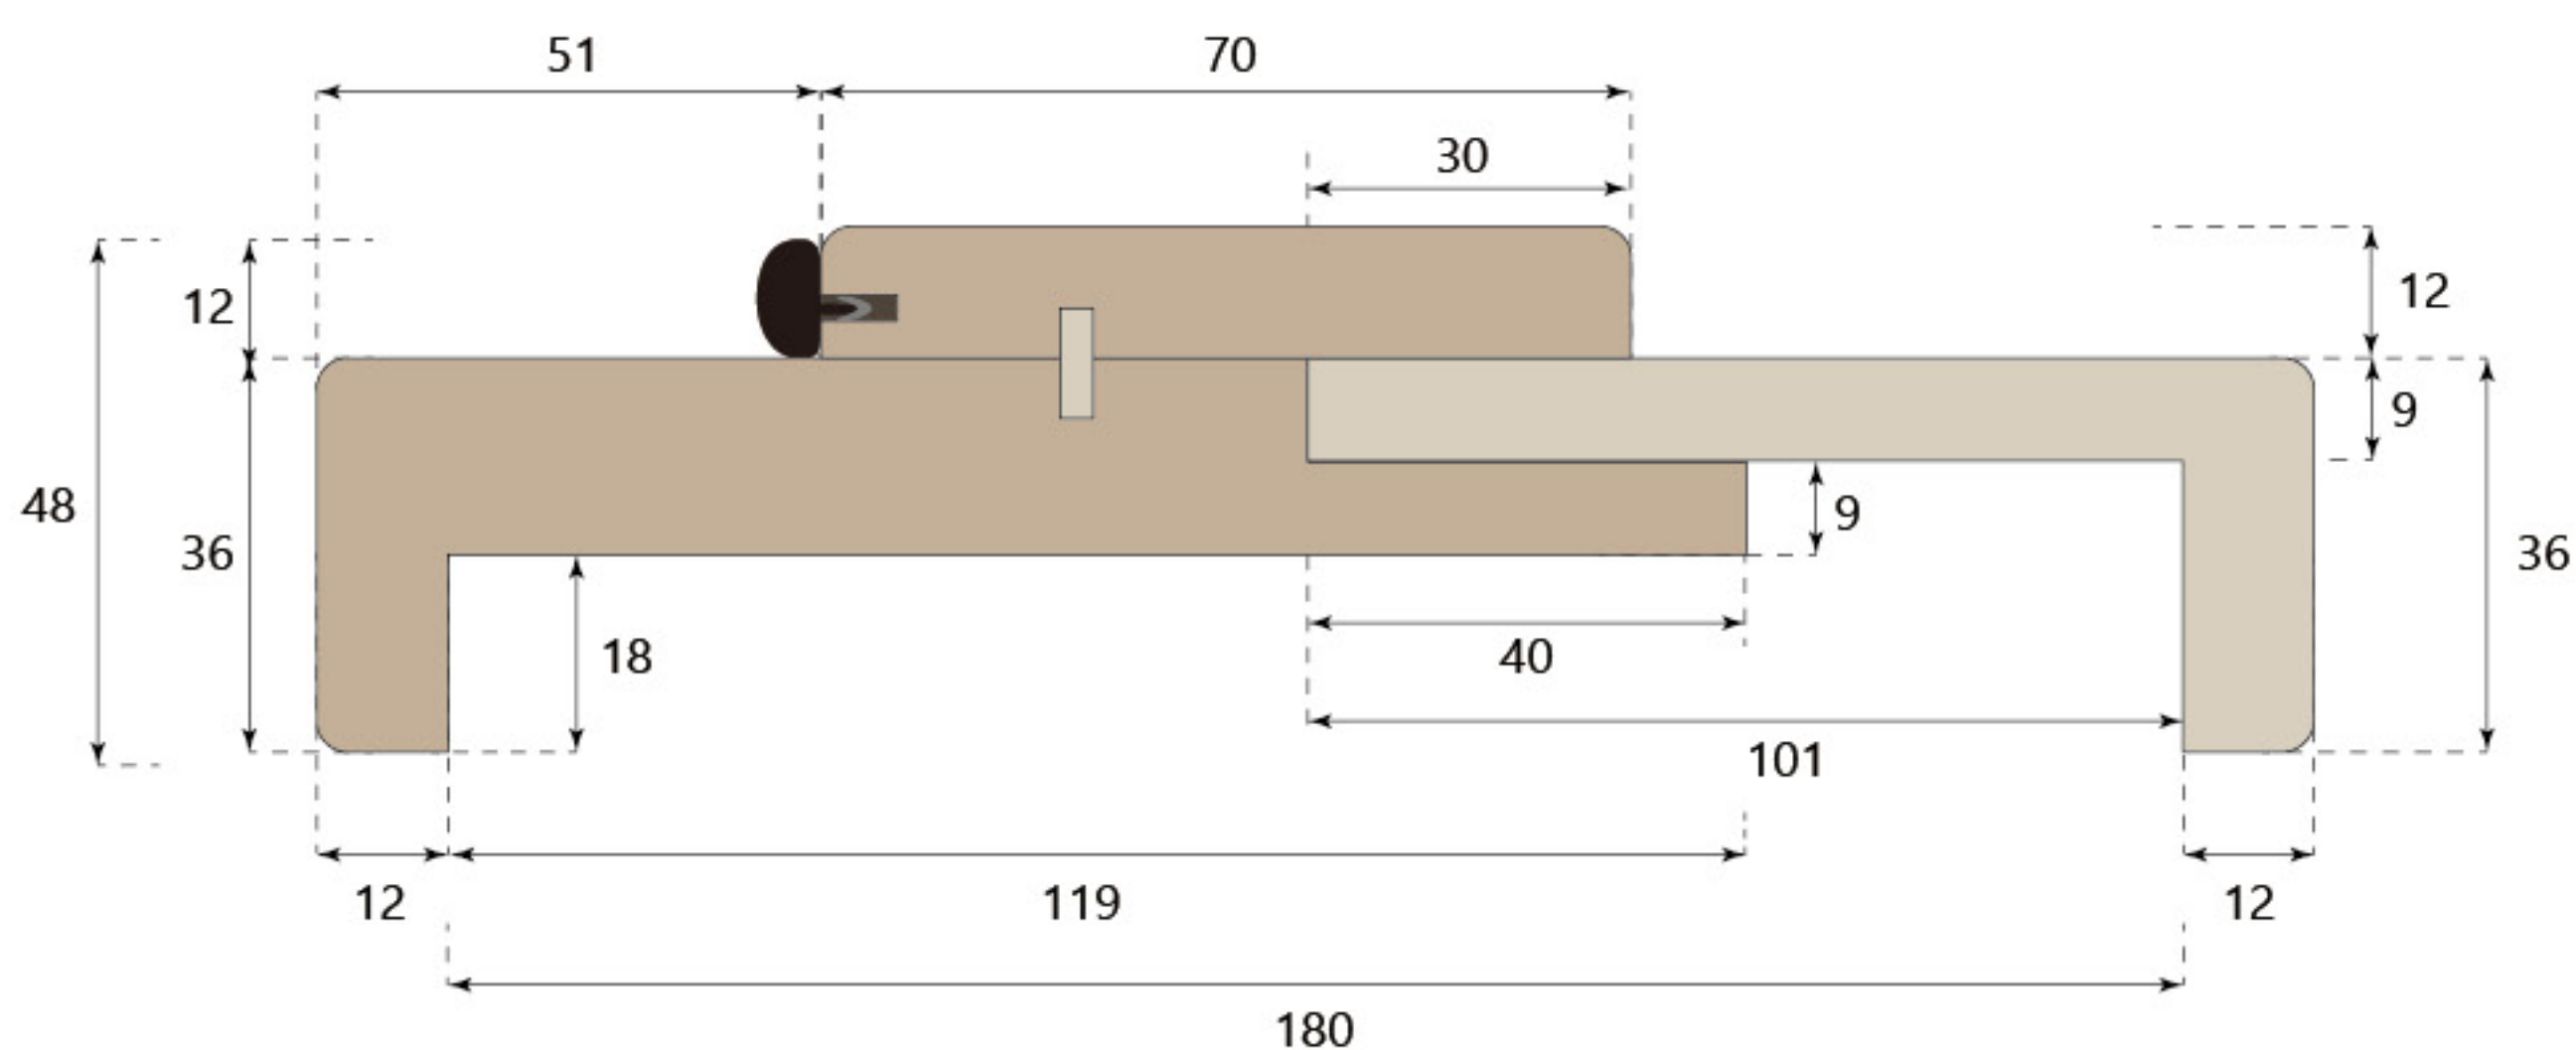


單位:mm。
正常製造公差 $\pm 0.2\text{mm}$ 範圍內皆屬正常範圍。


45 度實木門框 簡易安裝說明書

包裝箱內含：主體長支 x2、主體短支 x1、L 片線板長支 x2、L 片線板短支 x1、墊木 x1、說明書 x1。


步驟 ① 依照門洞尺寸裁切長支與短支門框，並將兩端切成 45 度斜角，使長支與短支能準確接合，組成立體的「冂」字形框架。

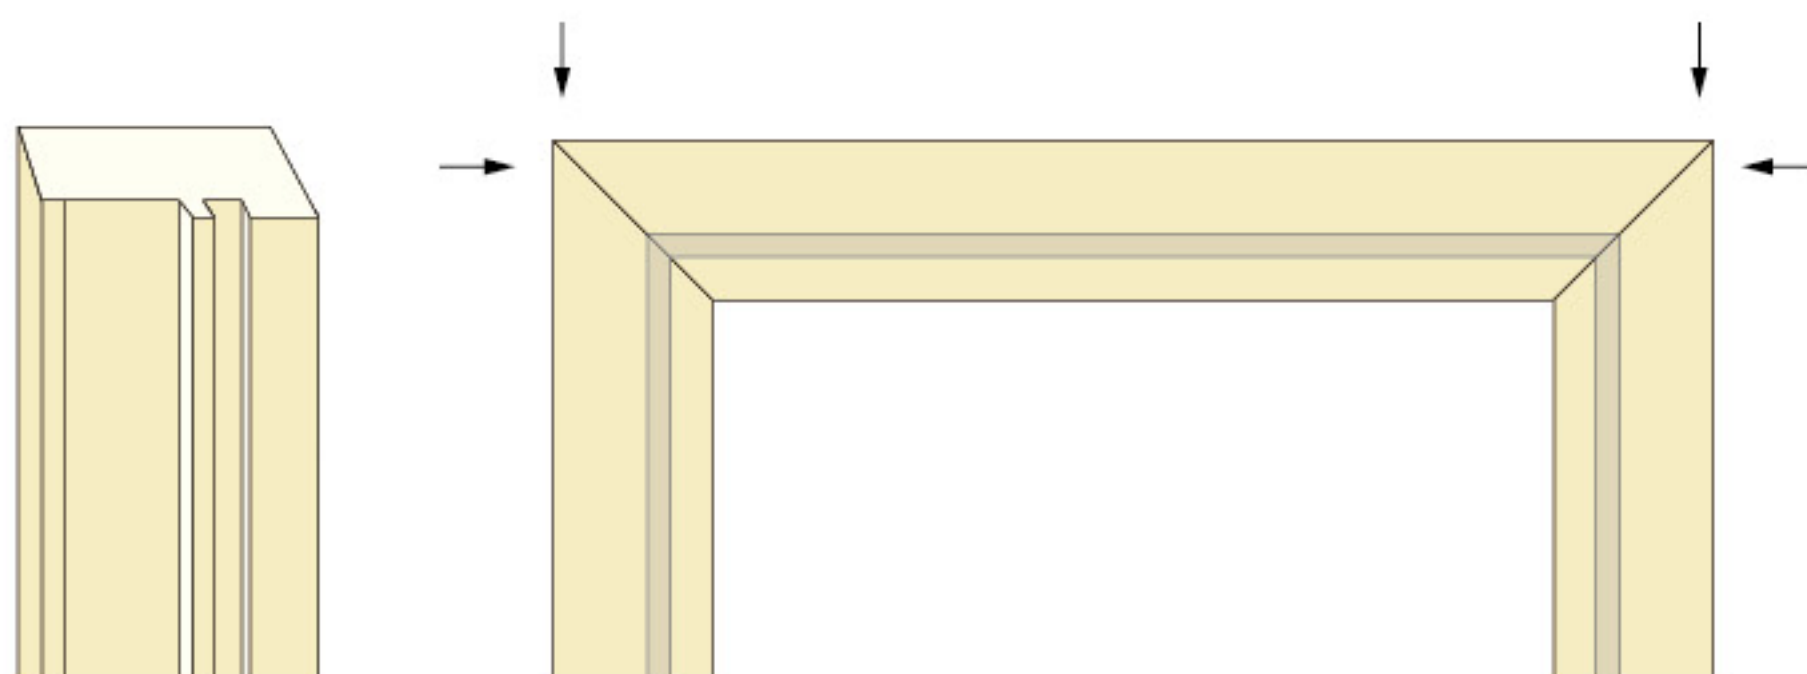


步驟 ② 連續牆面(或L型牆)釘上墊木。

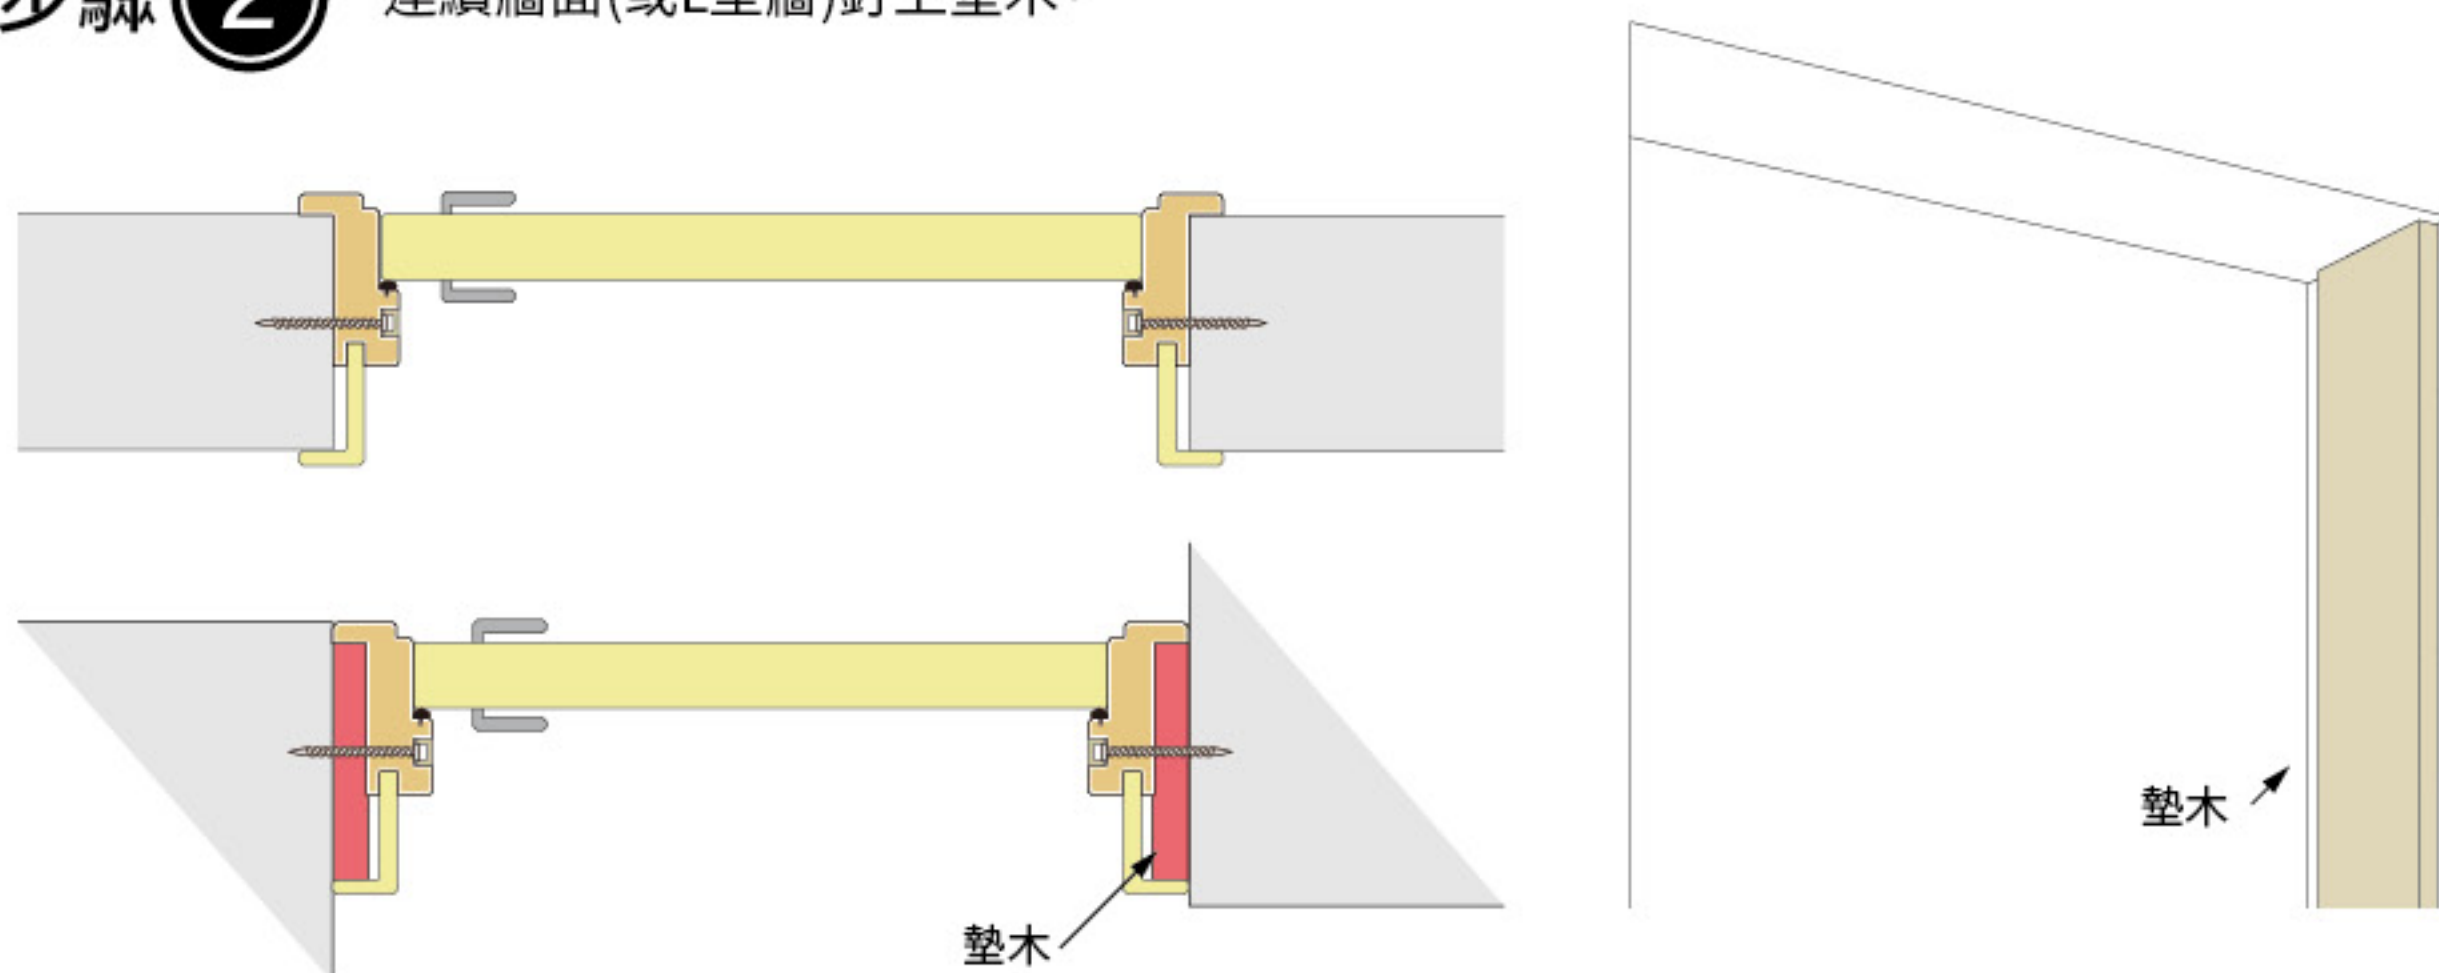


步驟 ③ 將框體兜入預留門洞，鎖上螺絲。

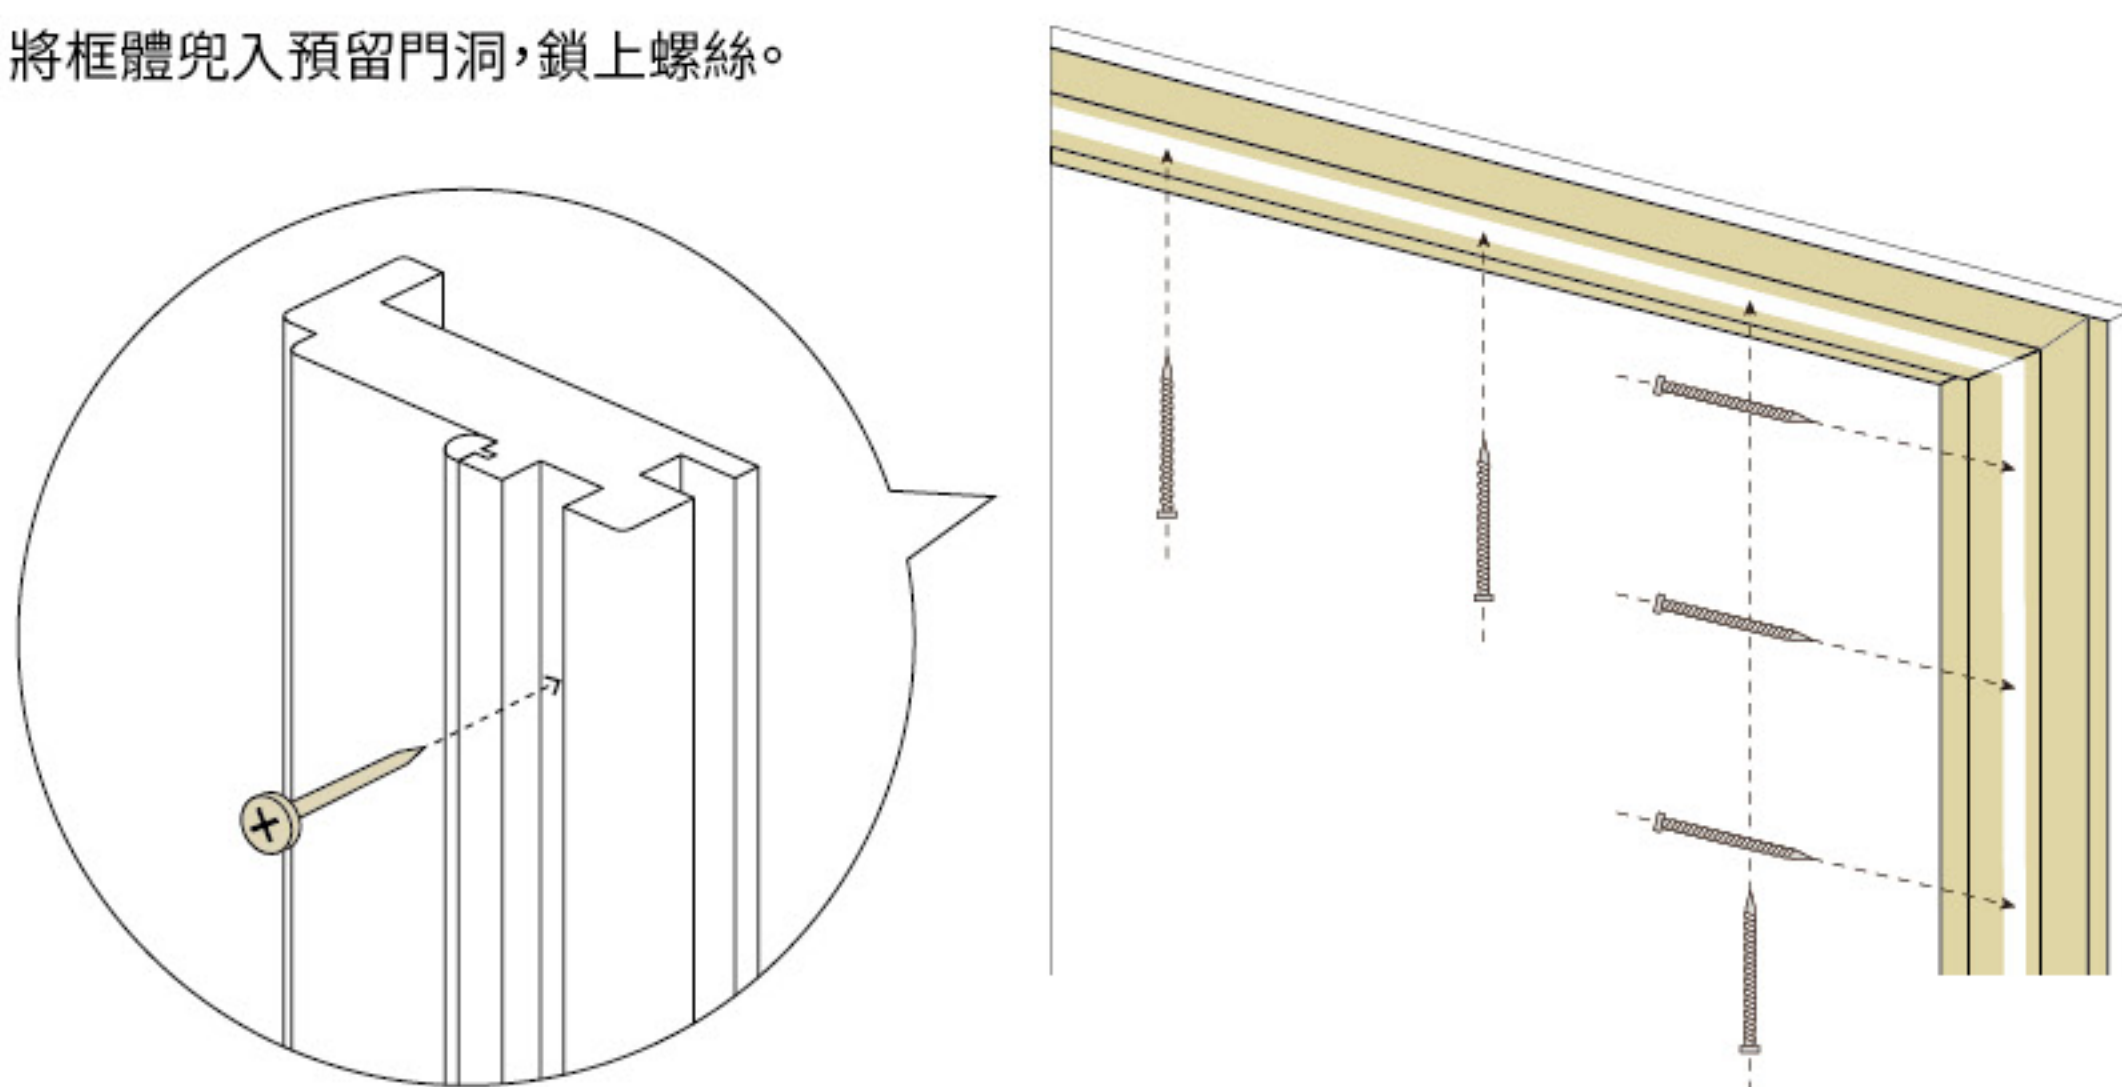

步驟④

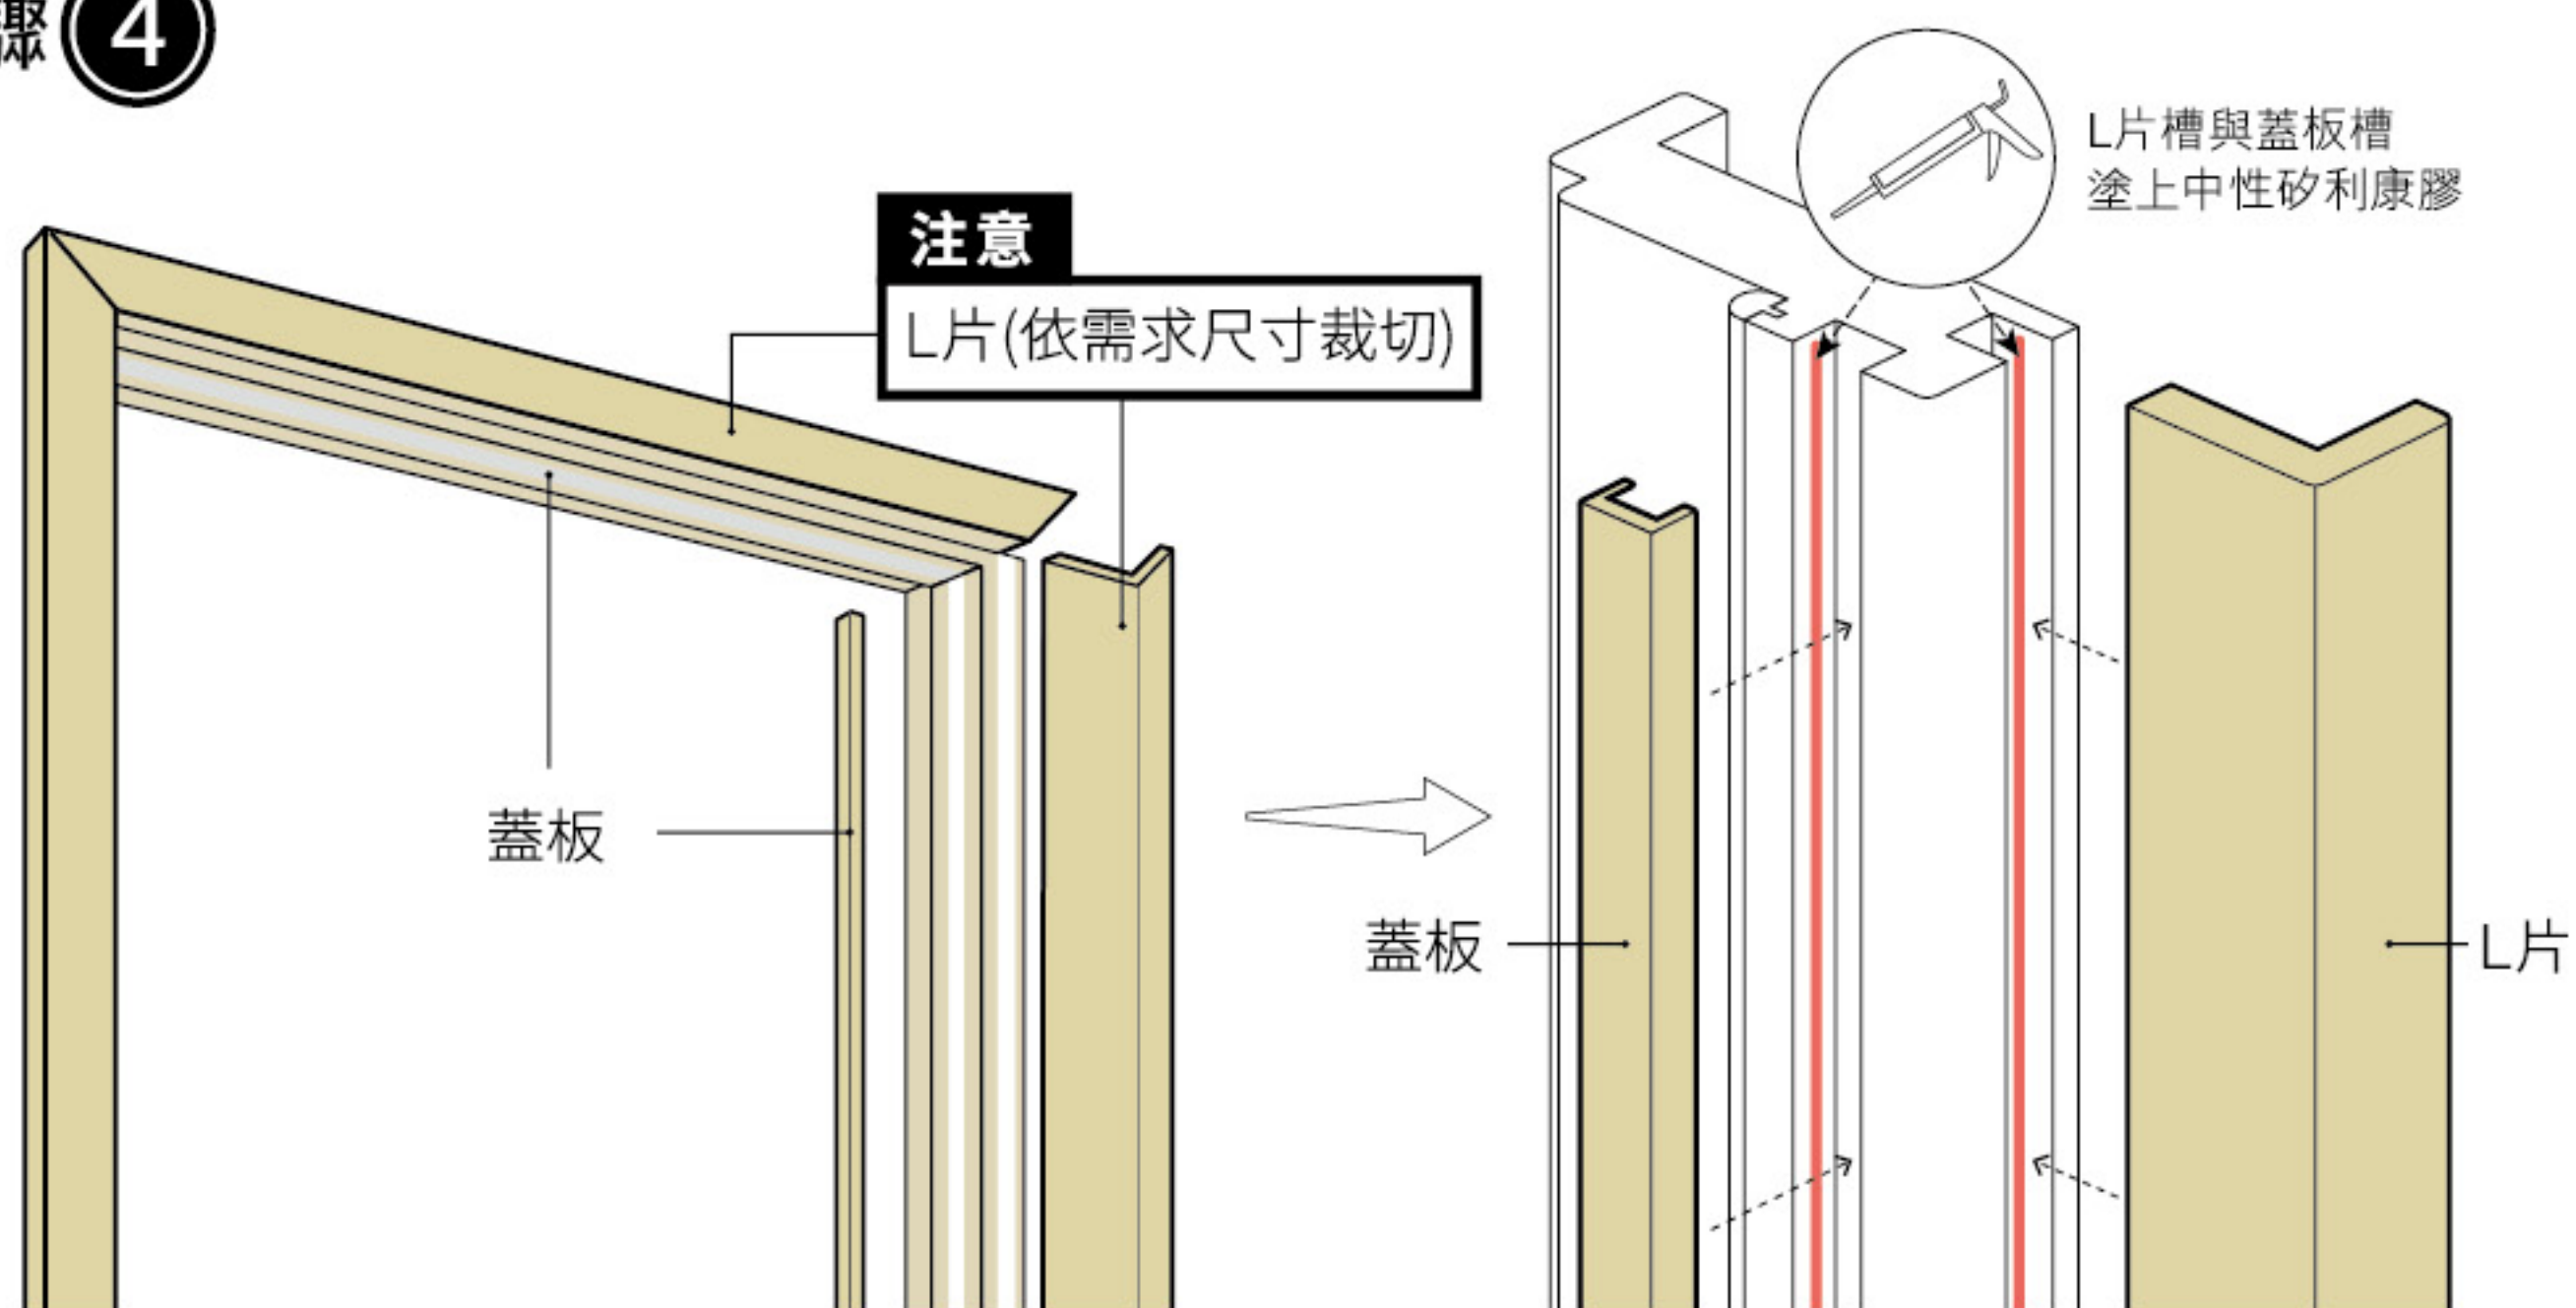


步驟⑤ L片與牆壁接合處(虛線處)塗上矽利康膠固定。

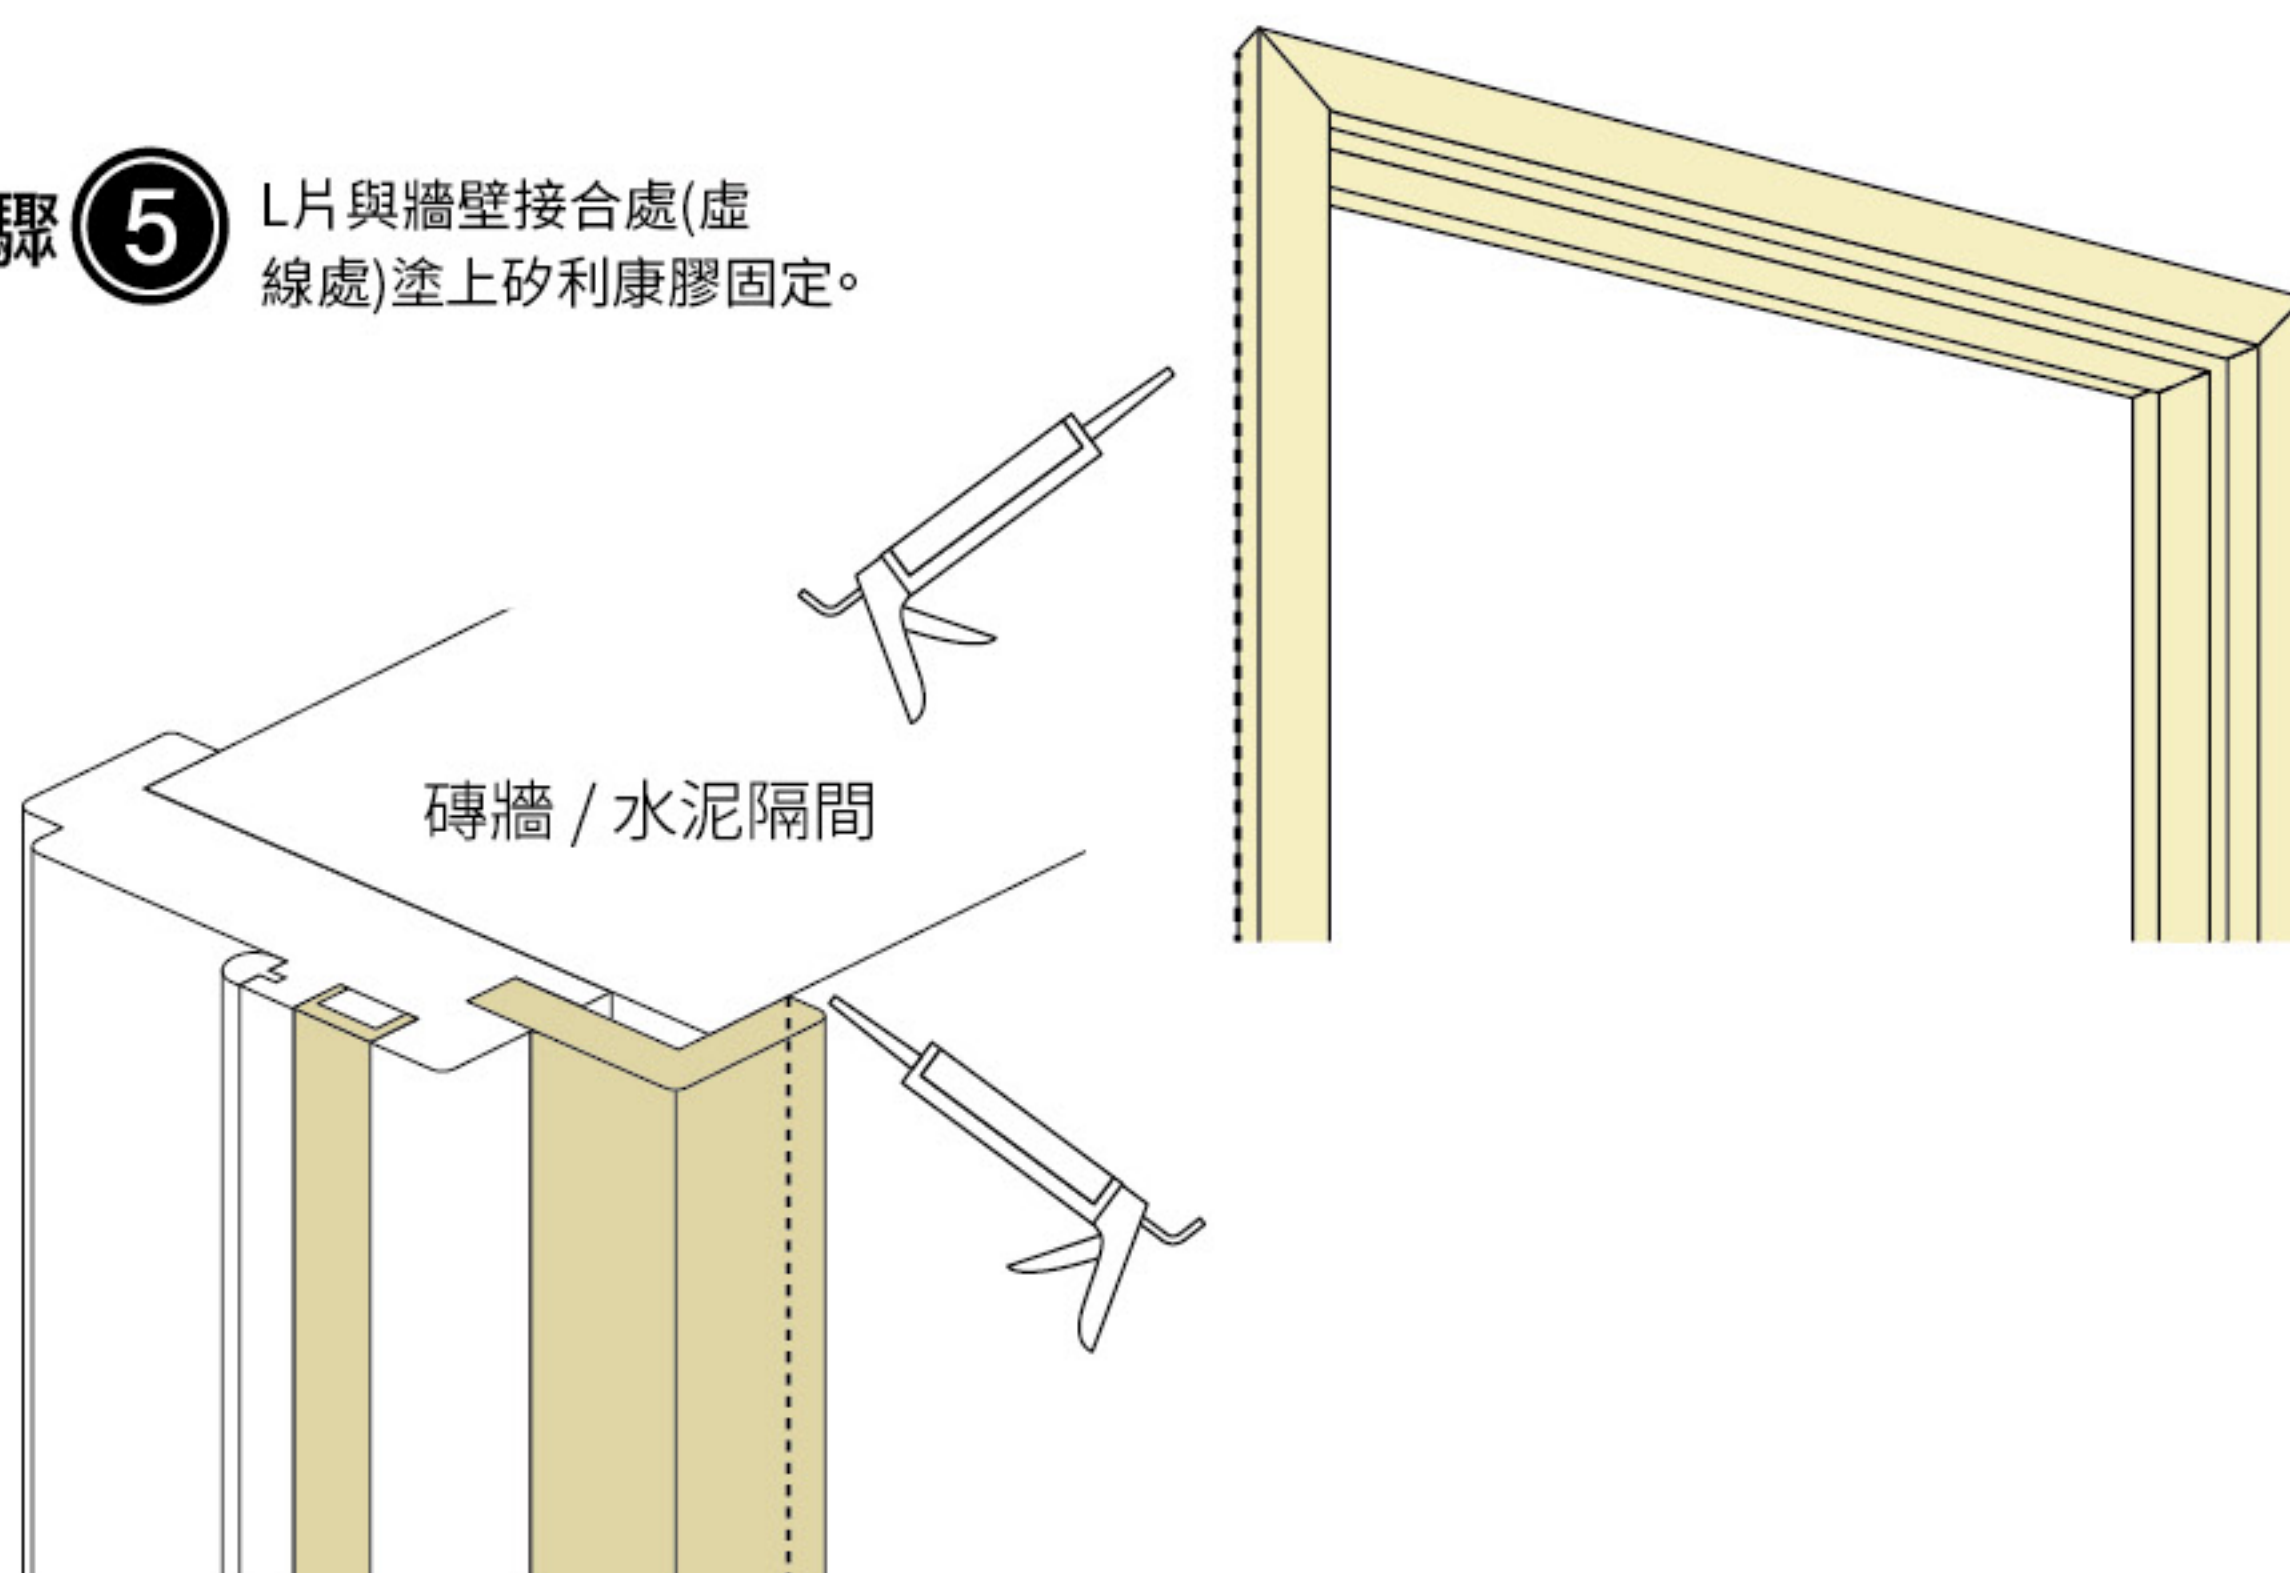


紐松 90 度實木門框 簡易安裝說明書 | 適用紐松 90 度接角框

包裝箱內含：主體長支 x2、主體短支 x1、L 片線板長支 x2、L 片線板短支 x1、墊木 x1


步驟 ① 平放於地面上，長支主體2支與短支主體，切口與切口拼接。

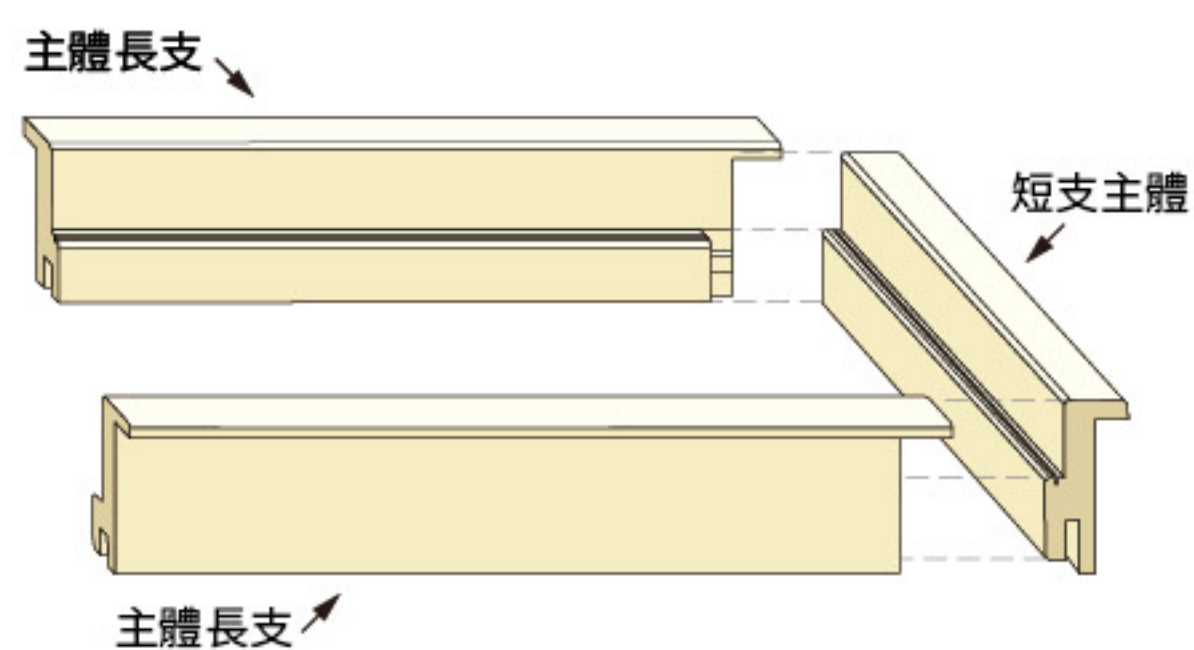


步驟 ② 釘槍打釘，固定住末端，再用螺絲(5cm)加強固定。

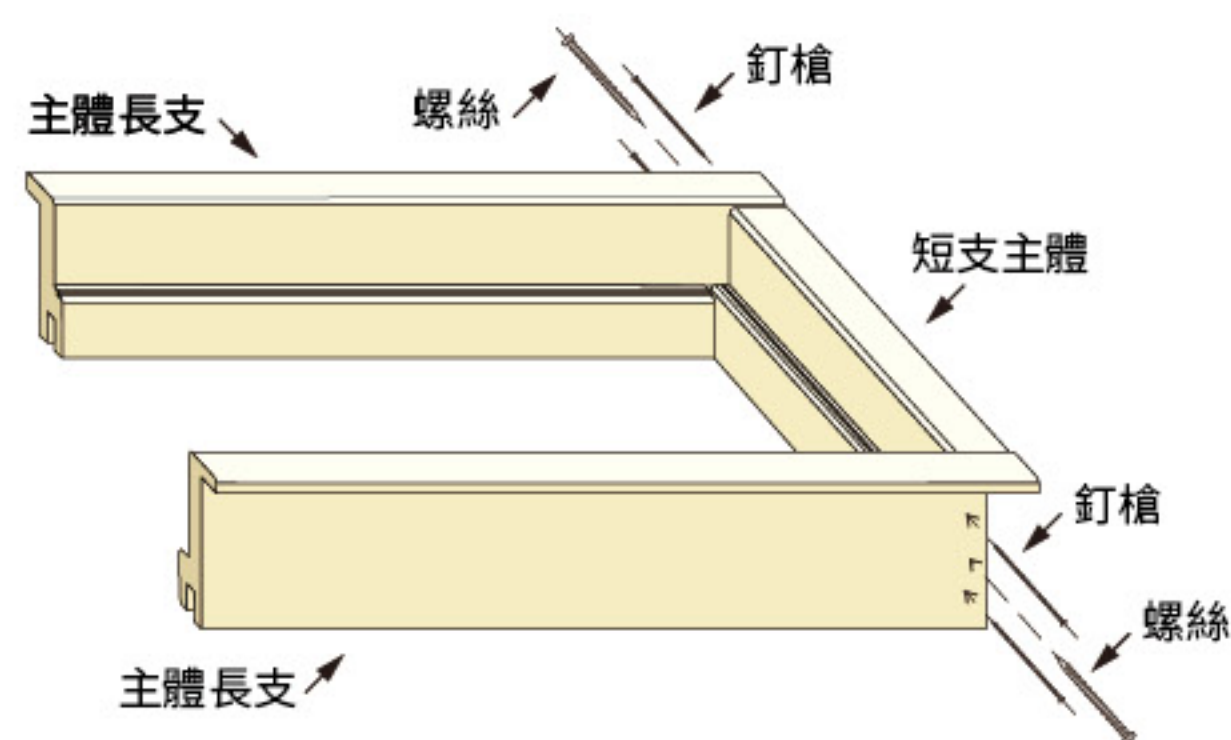


步驟 ③ 長支主體與短支主體組裝好，立起，並靠上門洞。

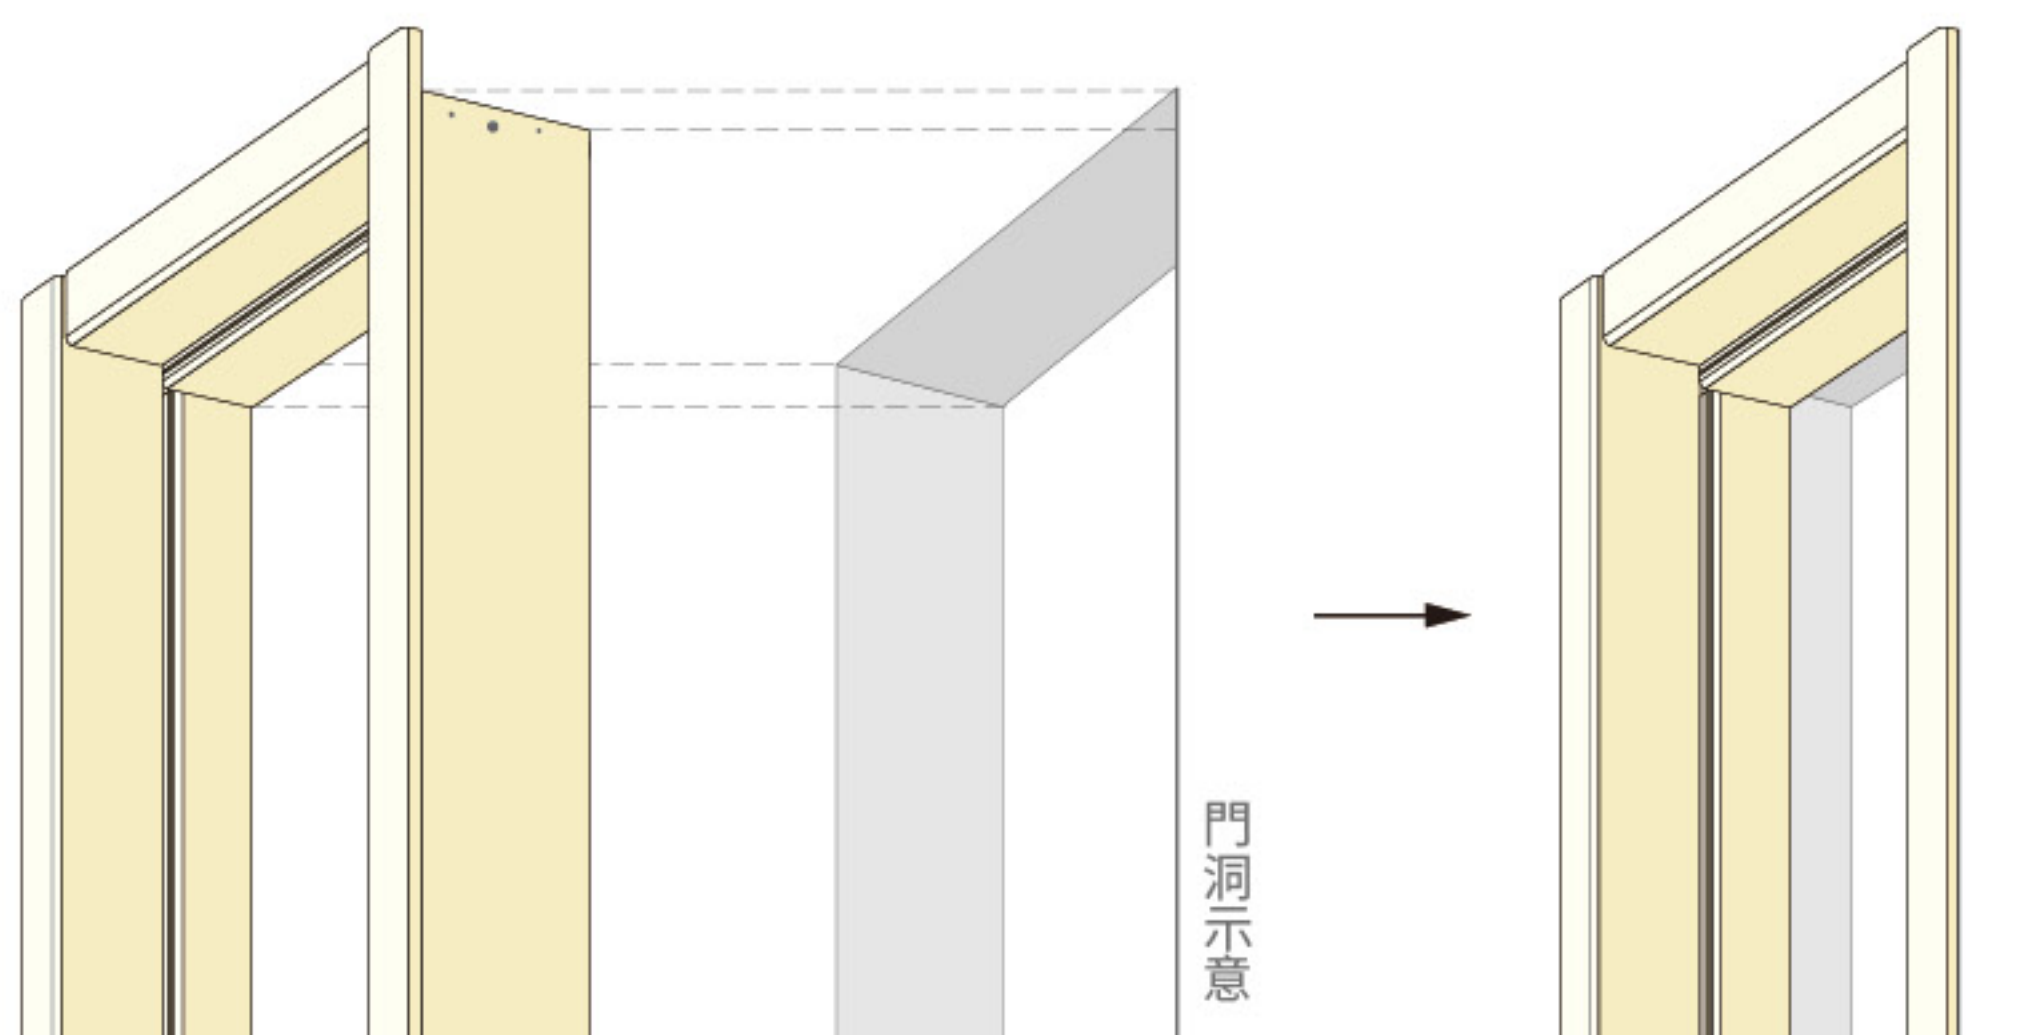


步驟④ 將主體固定於牆體上後確認水平，再用釘槍打釘在防撞條位置與線板凹槽處，長支主體與短支主體，都需固定。

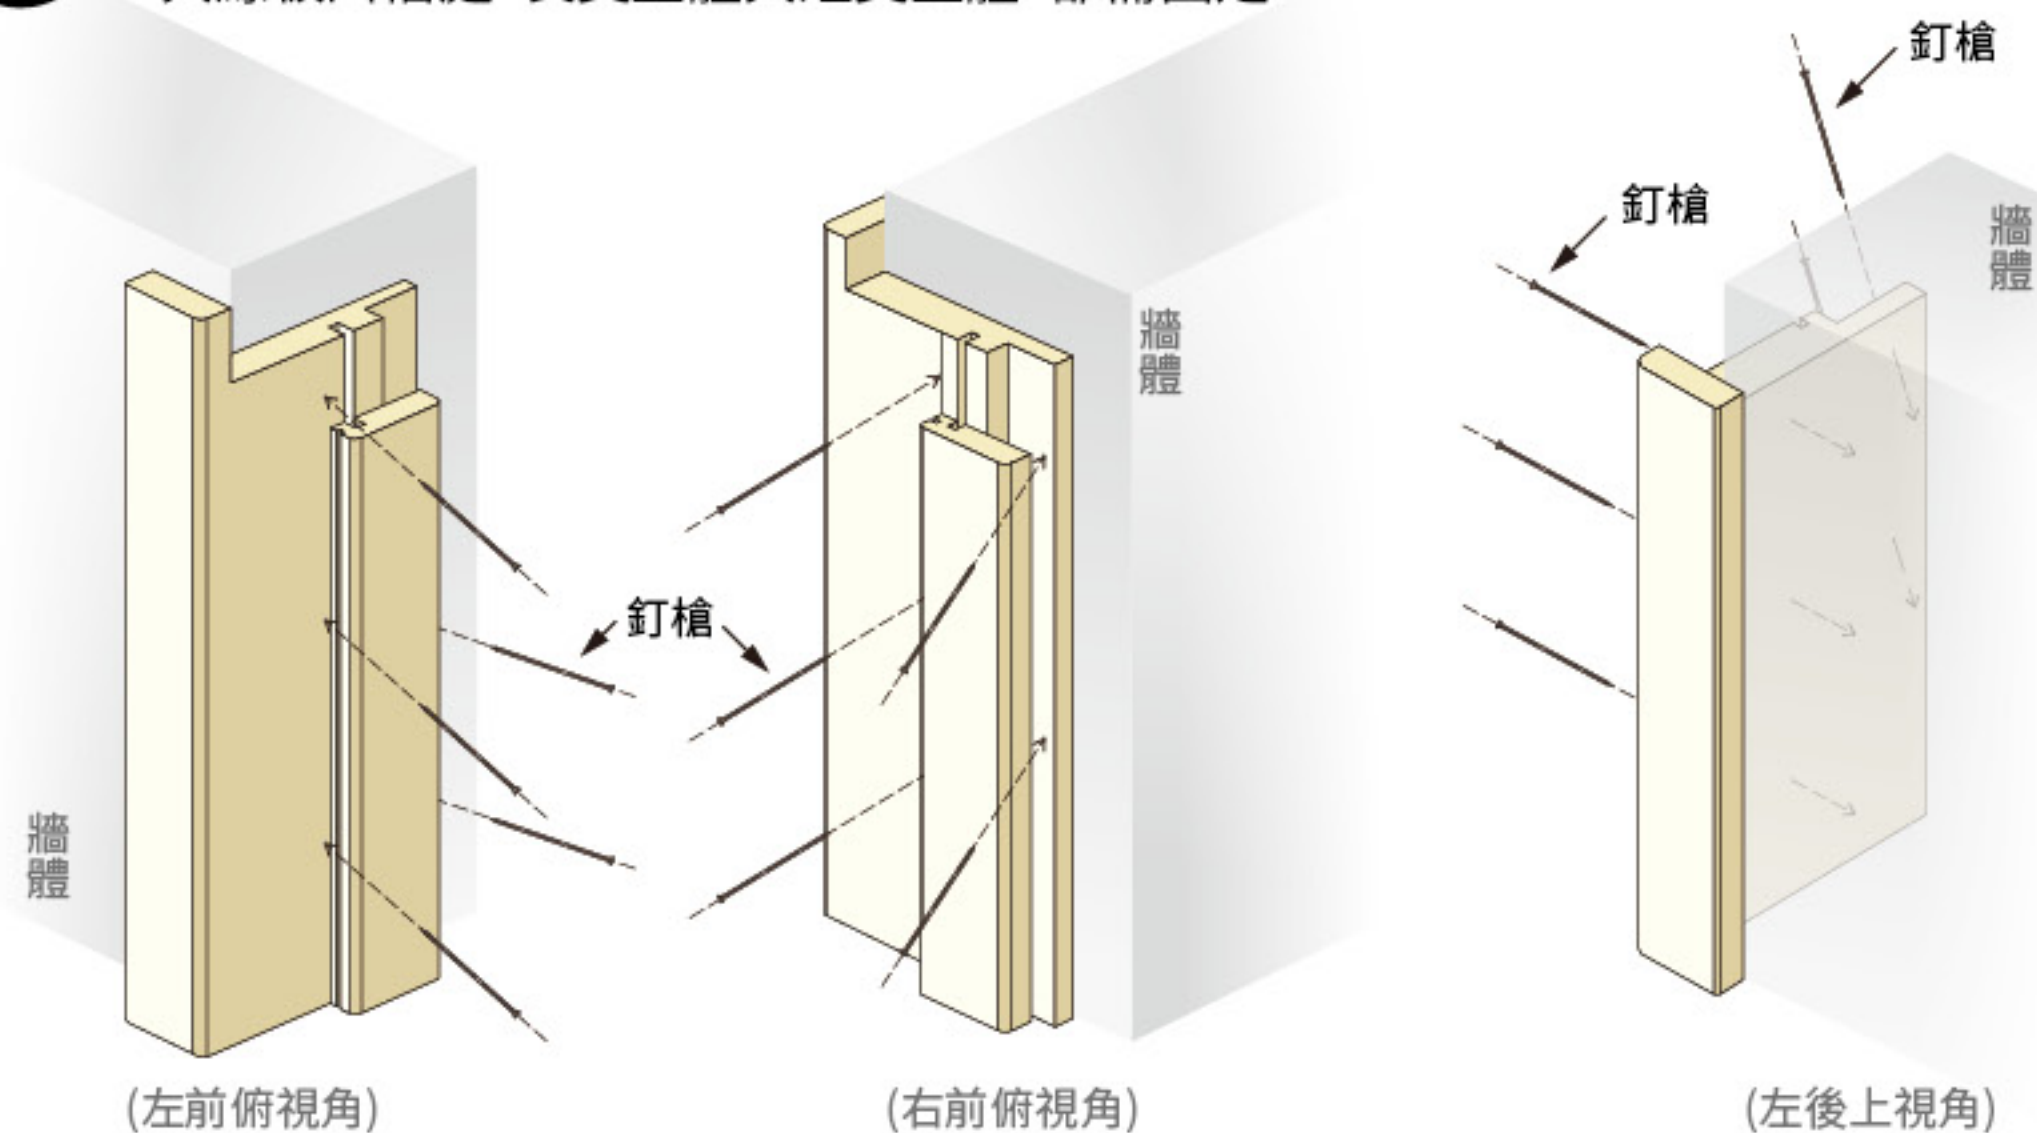


步驟⑤ 將線板嵌入凹槽，是否密合牆面，多餘則需裁切線板。

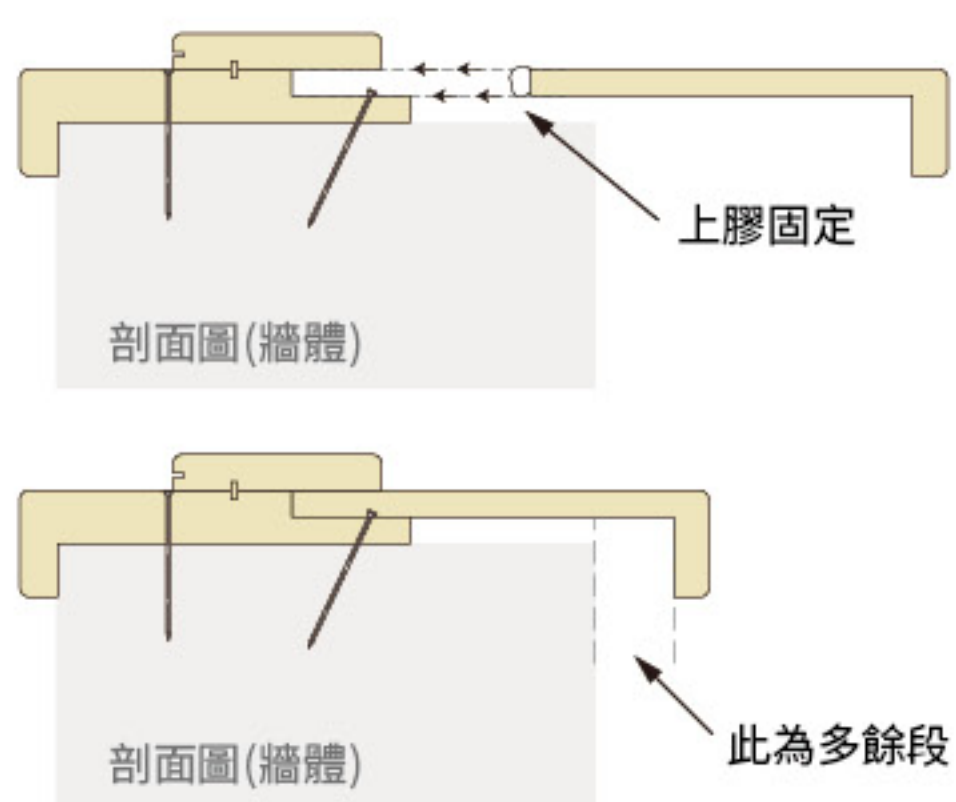


步驟⑥ 裁切完畢，再次嵌入凹槽確認是否密合牆面。

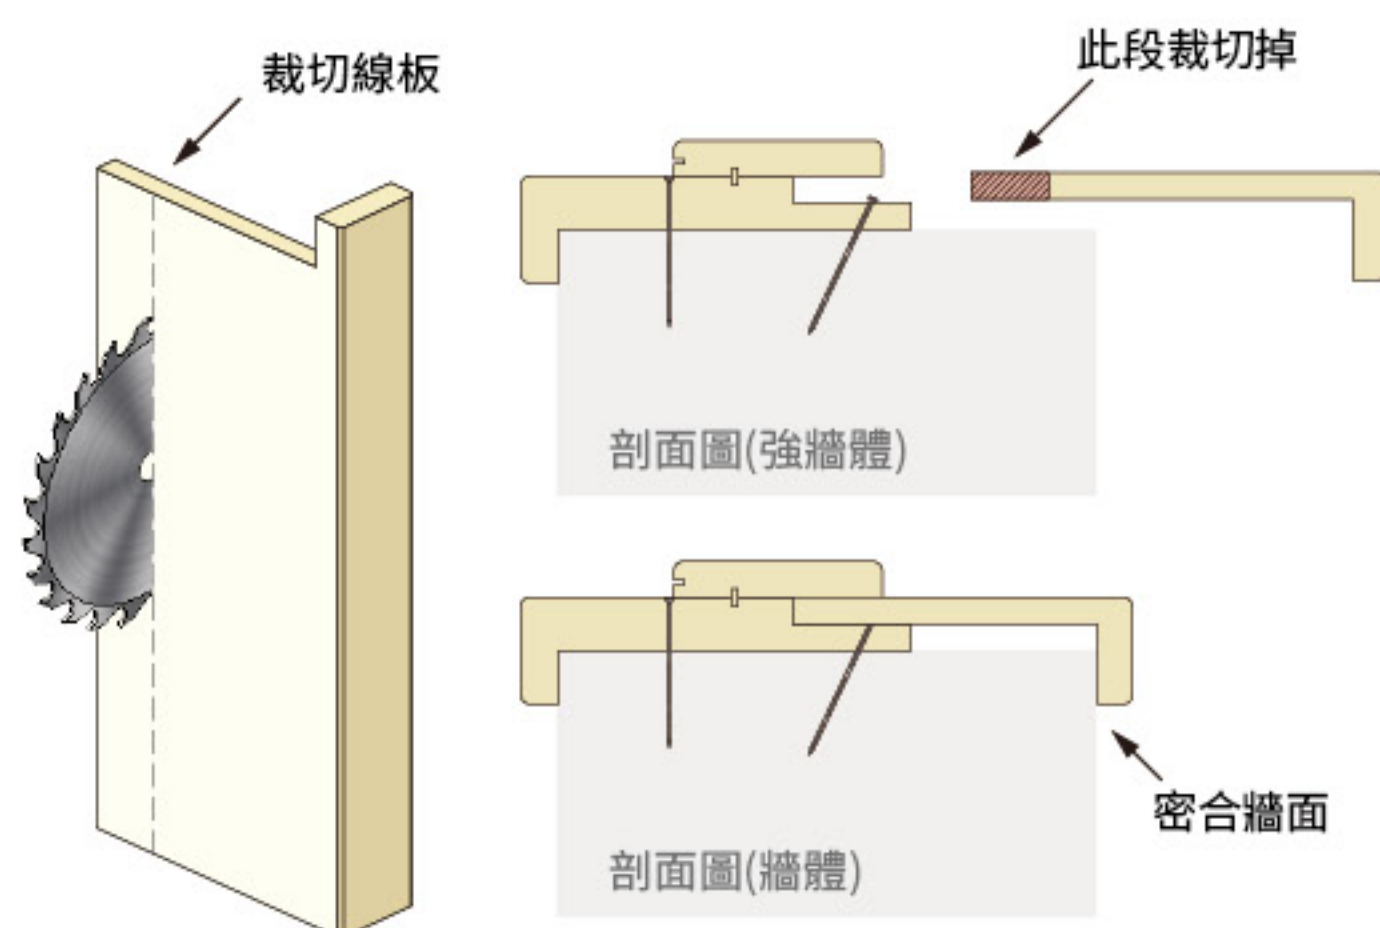

步驟⑦ 長支線板與短支線板，皆須裁切。裁切完再組合至主體。

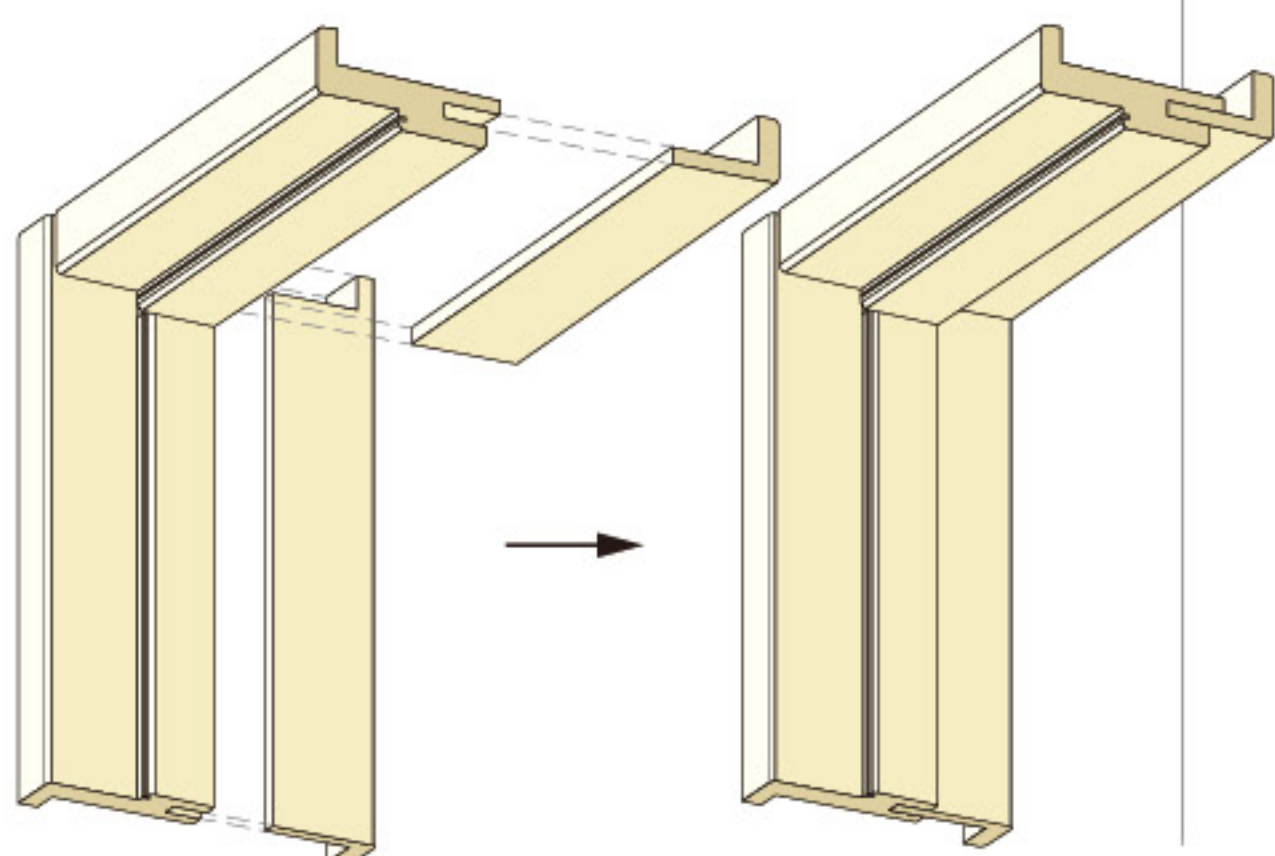

步驟⑧ 安裝防撞條。

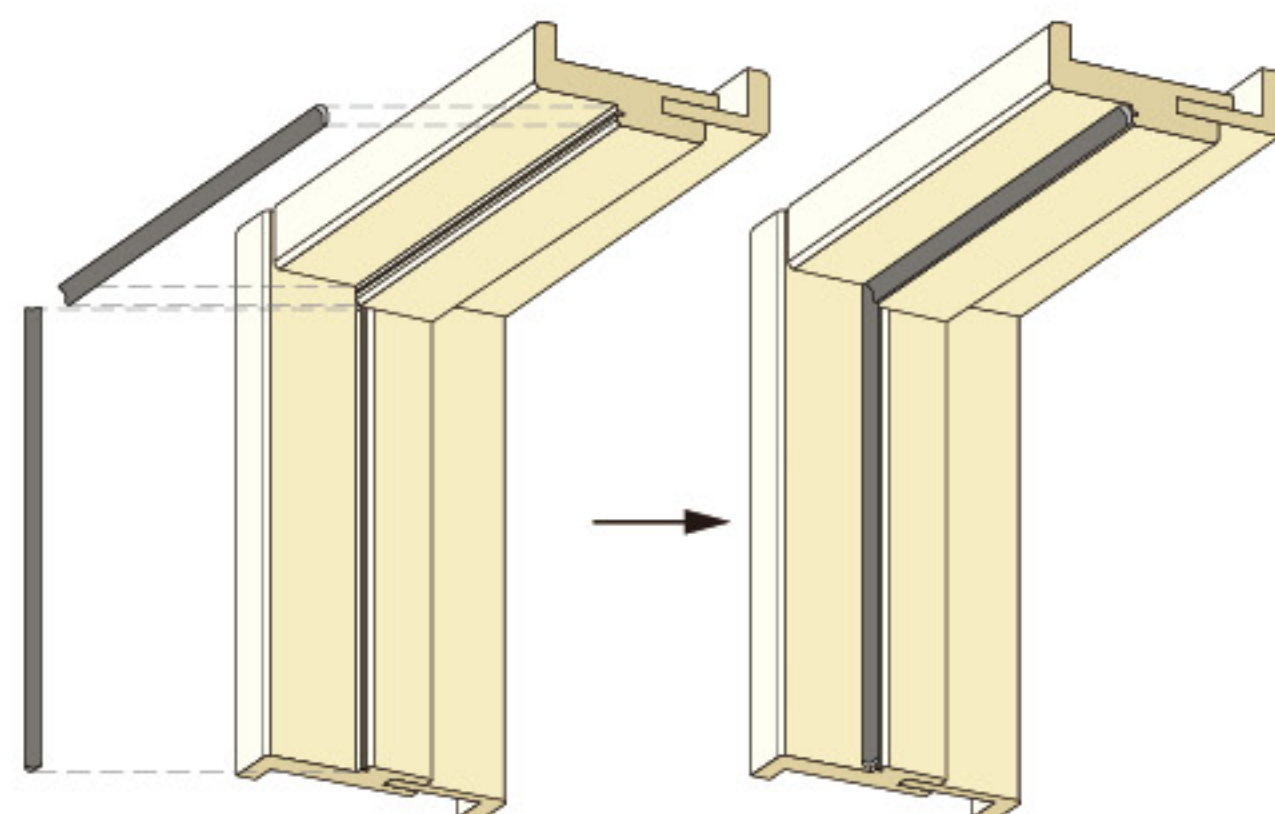



SIC | 翰可國際股份有限公司
Skwentex International Corp.

114 台北市內湖區瑞光路 258 巷 2 號 6 樓之 2
406 台中市北屯區軍福十九路 309 號

TEL 02-2658-8229 #231、266 FAX 02-2658-8447

709 台南市安南區培安路 293 號

802 高雄市苓雅區海邊路 29 號 20 樓 B2



官方網站



預約展間



官方 LINE